



"CADA PRODUCTO SU MEJOR OPCIÓN"

CATÁLOGO V7.5

CATÁLOGO DE TRANSICIÓN

Carta del Director

Al contemplar cada edición de nuestro catálogo, acostumbramos hacer varias reuniones con miembros clave de nuestro equipo para enriquecernos con las ideas que cada quien pueda aportar. La suma de perspectivas hace que muchas veces las ideas surjan de donde menos se espera.

Hace algunos meses alguno de nosotros tuvo la idea de fusionar los catálogos de Supplier y Electrofertás. Se trataba de romper con un viejo hábito, cosa que no siempre es fácil.

Como siempre, nuestra preocupación principal era cómo lo recibirían nuestros clientes, así que hicimos un pequeño sondeo entre algunos de ustedes y nos dimos cuenta de que sería una buena idea.

Ahora está en sus manos y ustedes serán los mejores jueces.

¿Por qué lo llamamos "Catálogo de Transición"?

En este momento, atravesamos por una etapa de incorporación de nuevos productos, y nuestro deseo es que antes de que termine este 2015 tengamos algunos más incorporados a nuestra oferta, y así seguir enriqueciendo este catálogo. Al mismo tiempo, necesitamos seguirles ofreciendo sin más demoras, este material tan importante en nuestra relación comercial.

Considérese pues, este catálogo, como un recurso que nos permitirá continuar nuestro proceso de selección de nuevo material para, entonces, incluirlo en un nuevo Catálogo durante 2016.

En lo personal, esta edición será mi primera aventura como Director. Espero sea la primera de varias.

Tenemos muchos planes para el futuro, todos ellos considerándolos a ustedes como nuestro más importante aliado.

El mercado cambia constantemente, y exige de nosotros la flexibilidad necesaria para sabernos adaptar. Sabemos que las expectativas siempre son altas.

Con su apoyo, no esperamos solo cumplirlas, sino superarlas.

Antonio Díaz Armendáriz
Director General



MISIÓN

Comercializar accesorios eléctricos que satisfagan las necesidades de variedad, oportunidad y precio de nuestros clientes.

Lograr el desarrollo de nuestro personal, alianzas estratégicas con proveedores y rentabilidad.

Nos basamos en un marco de responsabilidad, respeto y creatividad.

VISIÓN

Que nuestra marca de accesorios eléctricos sea reconocida como la mejor opción en México.

ÍNDICE

Clavijas Domésticas / Industriales	6
Clavijas Industriales	7
Línea Estándar	8
Portalámparas de Contratuerca	10
Portalámparas Varios	11
Portalámparas para Candil	13
Portalámparas Latonados/Porcelana	14
Portalámparas de Porcelana	15
Portalámparas para Lámparas Fluorescentes	17
Portalámparas para Lámparas de Halógeno	18
Portalámparas c/Sensor	19
Portalámparas Multifuncionales/Apagador Remoto	20
Fotoceldas / Apagador de Tacto	21
Apagadores de Paso	22
Interruptores de Balancín/de Presión	24
Interruptores de Palanca/ de Cadena	25

Apagadores Varios	26
Atenuadores de Intensidad (Dimmers)	27
Receptáculos / Linternas de LEDS	28
Linternas de LEDS	29
Sensor de Mov./Lámpara de LEDS/Lámparas Solares	30
Lámparas Solares	31
Multicontáctos / Regadera Eléctrica	32
Timbres Alámbricos	33
Timbres Inalámbricos	34
Campanas Industriales	36
Probadores de Corriente / Flexómetros	37
Capacitores p/Ventilador	38
Accesorios Varios	39
Condiciones de Venta	40
Garantías y Devoluciones	41

Clavijas Domésticas/Industriales



Clave SC-500
Descripción Clavija sencilla de hule
Capacidad 15A 125V~
Color Negro

SC-500



Clave SC-504
Descripción Contacto colgante de hule
Capacidad 15A 125V~
Color Negro

SC-504



Clave SC-1151N
Descripción Clavija convertidora redonda a plano
Capacidad 6A 125V~
Color Negro

SC-1151N



Clave SC-419
Descripción Clavija convertidora aterrizada
Capacidad 15A 125V~
Color Naranja

SC-419



Clave SC-862
Descripción Clavija blindada polarizada 2 polos
Capacidad 15A 127V~

SC-862



Clave SC-256
Descripción Conector de hule polarizado, 2 polos, nema 1-15R
Capacidad 15A 125V~
Configuración 

SC-256



Clave SC-2866
Descripción Clavija blindada c/ tierra 2 polos, nema 6-15P
Capacidad 15A 125V~
Configuración 

SC-2866



Clave SC-1709
Descripción Clavija de hule c/ tierra 2 polos, nema 5-15R
Capacidad 15A 125V~
Configuración 

SC-1709



Clave SC-2867
Descripción Clavija blindada c/ tierra 2 polos, nema 5-15P
Capacidad 15A 125V~
Configuración 

SC-2867



Clave SC-4867
Descripción Clavija de vinilo c/ tierra 2 polos, nema 5-15R
Capacidad 15A 125V~
Configuración 

SC-4867



Clave SC-222
Descripción Conector de hule c/ tierra 2 polos, nema 5-15R
Capacidad 15A 125V~
Configuración 

SC-222



Clave SC-2887
Descripción Conector blindado c/ tierra 2 polos, nema 5-15R
Capacidad 15A 125V~
Configuración 

SC-2887



Clave SC-4887
Descripción Conector de vinilo c/ tierra 2 polos, nema 5-15R
Capacidad 15A 125V~
Configuración 

SC-4887

Clavijas Industriales



*Pregunta por precio especial. Válido hasta agotar existencias.

Línea Estándar



SE-720N

Clave SE-270N
Descripción Receptáculo oculto dúplex tierra aislada, 2 polos, nema 5-15R

Capacidad 15A 125V~
Color Naranja



Clave SE-270M/B
Descripción Receptáculo oculto dúplex aterrizado, 2 polos, nema 5-15R

Capacidad 15A 125V~
Color Marfil/Blanco



SE-130

Clave SE-130
Descripción Apagador oculto sencillo, 1 polo

Capacidad 15A 125V~
Color Marfil



SE-271

Clave SE-271
Descripción Apagador oculto doble, 1 polo

Capacidad 15A 125V~
Color Marfil



SE-273

Clave SE-273
Descripción Apagador y receptáculo oculto aterrizado, 2 polos, nema 5-15R

Capacidad 15A 125V~
Color Marfil



SE-817

Clave SE-817
Descripción Receptáculo oculto sencillo aterrizado, 2 polos, nema 5-15R

Capacidad 15A 125V~
Color Marfil



SE-1961

Clave SE-1961
Descripción Placa de plástico sencilla para intemperie

Color Gris



SE-1962

Clave SE-1962
Descripción Placa de plástico dúplex para intemperie

Color Gris



SE-2131

Clave SE-2131
Descripción Placa sencilla redonda nylon

Color Marfil

Línea Estándar



SE-2132N

Clave SE-2132N
Descripción Placa dúplex nylon

Color Naranja



SE-2132 B/M

Clave SE-2132 B/M
Descripción Placa dúplex nylon

Color Blanco /Marfil



SE-2134

Clave SE-2134
Descripción Placa sencilla nylon

Color Marfil

Portalámparas de contratuerca



SP-306N

Clave SP-306N
Descripción Portalámpara desnudo de contratuerca c/ tornillos, E-26
Material Fenólico
Capacidad 220V~ 600W
Color Negro



SP-306

Clave SP-306
Descripción Portalámpara desnudo de contratuerca c/ tornillos, E-26
Material Fenólico
Capacidad 220V~ 600W
Color Blanco



SP-618

Clave SP-618
Descripción Portalámpara desnudo de contratuerca c/cables, E-26
Material Fenólico
Capacidad 220V~ 600W
Color Negro



SP-7003

Clave SP-7003
Descripción Portalámpara c/apagador de cadena y contratuerca, E-26
Material Fenólico
Capacidad 220V~ 600W
Color Negro



SP-7004

Clave SP-7004
Descripción Portalámpara c/apagador de llave y contratuerca, E-26
Material Fenólico
Capacidad 220V~ 600W
Color Negro



SP-7021

Clave SP-7021
Descripción Portalámpara sencillo de contratuerca, E-26
Material Fenólico
Capacidad 220V~ 600W
Color Negro



SP-6051N

Clave SP-6051N
Descripción Portalámpara sencillo de contratuerca, E-26
Material Plástico PET
Capacidad 220V~ 600W
Color Negro



SP-6051B

Clave SP-6051B
Descripción Portalámpara sencillo de contratuerca, E-26
Material Plástico PET
Capacidad 220V~ 600W
Color Blanco



SP-313N

Clave SP-313N
Descripción Portalámpara c/rosca para niple, E-26
Material Fenólico
Capacidad 125V~ 660W
Color Negro



SP-313B

Clave SP-313B
Descripción Portalámpara c/rosca para niple, E-26
Material Fenólico
Capacidad 125V~ 660W
Color Blanco



SP-7006

Clave SP-7006
Descripción Portalámpara c/apagador de paso para niple, E-26
Material Fenólico
Capacidad 250V~ 660W
Color Negro



SP-9002N

Clave SP-9002N
Descripción Portalámpara con clavija, E-26
Material Policarbonato
Capacidad 125V~ 660W
Color Negro



SP-9002B

Clave SP-9002B
Descripción Portalámpara con clavija, E-26
Material Policarbonato
Capacidad 125V~ 660W
Color Blanco



SP-6021

Clave SP-6021
Descripción Portalámpara sencillo c/ rosca para niple, E-26
Material Fenólico
Capacidad 250V~ 660W
Color Negro

Portalámparas Varios

Portalámparas Varios



SP-720C

Clave SP-720C
Descripción Portalámpara c/roscas para niple
Capacidad 125V~ 660W
Color Café



SP-720M

Clave SP-720M
Descripción Portalámpara c/roscas para niple
Capacidad 125V~ 660W
Color Marfil



SP-720N

Clave SP-720N
Descripción Portalámpara c/roscas para niple
Capacidad 125V~ 660W
Color Negro



SP-927

Clave SP-927
Descripción Portalámpara c/apagador rotativo, E-26
Material Fenólico
Capacidad 125V~ 660W
Color Negro



SP-7013

Clave SP-7013
Descripción Portalámpara c/herraje para tornillo (escuadra) cables 15 cms, E-26
Material Fenólico
Capacidad 125V~ 660W
Color Negro



SP-145

Clave SP-145
Descripción Portalámpara para intemperie con cables, E-26
Material Hule
Capacidad 600V~ 600W
Color Negro



SP-1226

Clave SP-1226
Descripción Portalámpara convertidora de E-12 a E-26
Capacidad 125V~ 70W



SP-4124

Clave SP-4124
Descripción Portalámpara para niple ajustable, E-12
Contacto Tornillos
Vela 4"
Capacidad 125V~ 75W
Heraje 82-114 mm



SP-303

Clave SP-303
Descripción Portalámpara para niple, E-12
Contacto Tornillos
Vela 4"
Capacidad 125V~ 75W
Heraje 80 mm



SP-308

Clave SP-308
Descripción Portalámpara para niple ajustable, E-26
Contacto Tornillos
Vela 3"
Capacidad 250V~ 600W
Heraje 130-140 mm



SP-412

Clave SP-412
Descripción Portalámpara para niple, E-12
Contacto Tornillos
Vela 2"
Capacidad 125V~ 75W
Heraje 48 mm



SP-212C

Clave SP-212C
Descripción Portalámpara para niple corto, E-12
Contacto Terminales de presión
Capacidad 125V~ 75W
Heraje 25 mm



SP-212L

Clave SP-212L
Descripción Portalámpara para niple largo, E-12
Contacto Terminales de presión
Capacidad 125V~ 75W
Heraje 45 mm



SP-314

Clave SP-314
Descripción Portalámpara para niple, E-14
Contacto Terminales de presión
Capacidad 250V~ 100W
Heraje 42 mm

Portalámparas p/Candil

Portalámparas Latonados / Porcelana



SP-8002

Clave SP-8002
Descripción Portalámpara sencillo E-26

Capacidad 250V~ 660W
Color Dorado



SP-8002P

Clave SP-8002P
Descripción Portalámpara sencillo E-26

Capacidad 250V~ 660W
Color Plateado



SP-8004

Clave SP-8004
Descripción Portalámpara con apagador de llave, E-26

Capacidad 250V~ 660W
Color Dorado



SP-2710

Clave SP-2710
Descripción Portalámpara latón-porcelana, E-26

Capacidad 250V~ 660W
Color Dorado



SP-6015

Clave SP-6015
Descripción Portalámpara 2 orificios (UL) (4KV), E-26

Capacidad 600V~ 660W
Contacto Tornillos



SP-6003

Clave SP-6003
Descripción Portalámpara 2 orificios (UL), E-26

Capacidad 250V~ 660W
Contacto Tornillos



SP-6032

Clave SP-6032
Descripción Portalámpara con herraje p/niple (vertical), E-26

Capacidad 250V~ 660W
Contacto 18AWG (15cms)



SP-6031

Clave SP-6031
Descripción Portalámpara con herraje p/niple (vertical), E-26

Capacidad 250V~ 660W
Contacto Tornillos



SP-519

Clave SP-519
Descripción Portalámpara 2 orificios, E-26

Capacidad 250V~ 660W
Contacto Opresores



SP-519W

Clave SP-519W
Descripción Portalámpara 2 orificios c/cables, E-26

Capacidad 250V~ 660W
Contacto 18AWG (15cms)



SP-6013

Clave SP-6013
Descripción Portalámpara con herraje p/ tornillo (escuadra), E-26

Capacidad 250V~ 660W
Contacto 18AWG (15cms)



SP-6037

Clave SP-6037
Descripción Portalámpara 2 orificios, E-26

Capacidad 250V~ 660W
Contacto 18AWG (15cms)



SP-603L

Clave SP-603L
Descripción Portalámpara con herraje p/niple (escuadra), E-26

Capacidad 250V~ 660W
Contacto 18AWG (15cms)



*Pregunta por precio especial. Válido hasta agotar existencias.

Portalámparas de Porcelana

Portalámparas de Porcelana



Clave SP-990
Descripción Portalámpara
2 orificios mogul
(tornillos), E-40
Capacidad 16A 600V~

SP-990



Clave SP-2640
Descripción Portalámpara
convertidora de
E-26 a E-40
Capacidad 6A 220 V~

SP-2640



Clave SP-400C
Descripción Portalámparas
base redonda
cerrada de 4", E-26
Capacidad 125V~ 600W

SP-400C



Clave SP-517
Descripción Portalámparas
base cuadrada,
E-26
Capacidad 250V~ 660W

SP-517



Clave SP-990W
Descripción Portalámpara
2 orificios mogul c/
cables (20cms),
E-40
Capacidad 16A 600V~

SP-990W



Clave SP-4026
Descripción Portalámpara
convertidora de
E-40 a E-26
Capacidad 6A 220 V~

SP-4026



Clave SP-400A
Descripción Portalámparas
base redonda
abierta de 4", E-26
Capacidad 125V~ 600W

SP-400A



Clave SP-610
Descripción Portalámpara
anuncio con
contratuerca,
E-26
Capacidad 250V~ 660W

SP-610



Clave SF-217
Descripción Portalámpara p/
tubo fluorescente T-8
Montaje Horizontal
Base G-13
Lámpara FL 10W -40W

SF-217



Clave SF-411
Descripción Portalámpara p/
tubo fluorescente T-8
(curvalum).
Montaje Horizontal
Base G-13
Lámpara FL 32W -40W

SF-411



Clave SF-339
Descripción Portalámpara p/
lámpara circular 4
pines y base p/
arrancador
Base G-10q
Lámpara FCL 15W -40W

SF-339



Clave SF-308
Descripción Portalámpara p/
lámpara fluorescente
compacto 2 a 4 pines
Base G-24d3
G24q3
Lámpara PLC 10W -26W

SF-308



Clave SF-310
Descripción Portalámpara p/
tubo fluorescente
T-12
Montaje Horizontal
Base G-13
Lámpara FL 10W -40W

SF-310



Clave SF-400
Descripción Portalámpara p/
tubo fluorescente T-8
Montaje Horizontal
Base G-13
Lámpara FL 10W -40W

SF-400



Clave SF-230
Descripción Portalámpara p/
tubo fluorescente T-5
Montaje Horizontal
Base G-5
Lámpara FL 4W - 8W

SF-230



Clave SF-332
Descripción Portalámpara para
PL
Base G-23
Lámpara 5W -13W

SF-332



*Pregunta por precio especial. Válido hasta agotar existencias.

Portalámparas Fluorescentes

Portalámparas para Lámparas de Halógeno



SP-507

Clave SP-507
Descripción Base redonda p/ lámpara MR-16
Contacto 18AWG 200°C (Teflón)
Base GX-5.30
Capacidad 125V~ 100W



SP-506

Clave SP-506
Descripción Base rectangular p/ lámpara MR-16
Contacto 18AWG 200°C (Teflón)
Base GX-5.30
Capacidad 125V~ 100W



SP-U10

Clave SP-U10
Descripción Base redonda p/ lámpara dicroica
Contacto 18AWG 200°C (Teflón)
Base GU-10
Capacidad 125V~ 100W



SP-1001

Clave SP-1001
Descripción Base p/reflector PAR-56 y PAR-64
Contacto Terminales
Base GX-16D
Capacidad 250V~ 1000W



SP-1005

Clave SP-1005
Descripción Convertidor de PAR (56 y 64) a lámpara DYS
Contacto Terminales
Base GX-9.5
Capacidad 250V~ 600W



SP-111

Clave SP-111
Descripción Base p/lámpara de cuarzo
Contacto 18AWG 200°C (Teflón)
Base R 75
Capacidad 250V~500W



SP-327

Clave SP-327
Descripción Base p/lámpara de cuarzo
Contacto 18AWG 200°C (Teflón)
Base R 75
Capacidad 250V~500W



SP-B2

Clave SP-B2
Descripción Base p/lámpara minican 75-150W
Contacto 18AWG 200°C (Teflón)
Base E-11
Capacidad 250V~ 250W

Portalámparas con sensor



SP-312M

Clave SP-312M
Descripción Portalámpara con sensor de movimiento y fotocelda.
Capacidad 127V~ 60W



Ángulo de inspección 120°



Distancia de detección 6 mts.

¡Enciende y apaga automáticamente!

Cuenta con una fotocelda que activa el sensor de movimiento solo en la oscuridad.

Para lámparas incandescentes, fluorescentes y de halógeno.

Cuenta con Ceja Giratoria

En posición de la ventana del sensor funciona como fotocelda, al contacto con la luz realiza la función de apagar y en la oscuridad se enciende automáticamente.

Ventana totalmente cubierta por la ceja giratoria
 El sensor estará fuera de funcionamiento y el portalámpara tendrá la función de encendido.

Tiempo de espera:

5-10 segundos mientras se enciende y apaga, para evitar el resplandor cuando detecta la luz natural.



Portalámpara E-26 con sensor fotoeléctrico que funciona para Lámparas Fluorescentes compactas de máximo 60W y para Lámparas Incandescentes de máximo 150W.

Clave SQ-261
Descripción Portalámpara con fotocelda

Nivel Lumínico Sí: <20 Luxes
 No: >80 Luxes

Frecuencia 50-60Hz

Capacidad 125V~150W



SQ-261


Portalámparas Multifuncionales



SP-001

Clave SP-001
Descripción Portalámpara con función de atenuador y temporizador.

Capacidad 127V~60W




30m de alcance.
Vista Libre

MODO ATENUADOR (Dimmer)

ON: Enciende la bombilla al 100%
OFF: Apaga la bombilla
UP: Sube la intensidad de la luz
DOWN: Baja la intensidad de la luz
25%: Intensidad de luz al 25%
50%: Intensidad de luz al 50%
(modo Dimmer solo con lámparas de filamento).

MODO TEMPORIZADOR (Timer)

15M: Apagado en 15 mins.
30M: Apagado en 30 mins.
45M: Apagado en 45 mins.
1H: Apagado en 1 hora.
2H: Apagado en 2 horas.

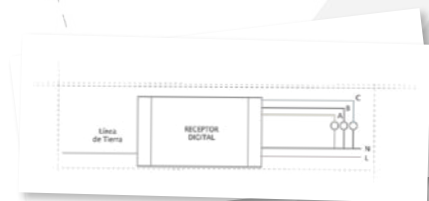

SA-750

Mediante el uso de este apagador ahorrará en el costo de la instalación eléctrica.
El Apagador Remoto produce tres diferentes efectos de luz en las luminarias y arbotantes, además de contribuir al ahorro de energía.

Podrá controlar la intensidad de la luz y sus diferentes efectos sin necesidad de levantarse del asiento.

Clave SA-750
Descripción Apagador remoto digital
Capacidad 127V~ 60W



Apagador Remoto

Fotoceldas / Apagador de Tacto



SQ-127

Clave SQ-127
Descripción Focetelda eléctrica
Nivel Luminico Sí: < 20 Luxes
No: > 80 Luxes
Frecuencia 50-60Hz
Capacidad 10A 127V~1000W



SQ-220

Clave SQ-220
Descripción Focetelda eléctrica
Nivel Luminico Sí: < 20 Luxes
No: > 80 Luxes
Frecuencia 50-60Hz
Capacidad 10A 220V~2000W



SQ-01

Clave SQ-01
Descripción Base para fotocelda
Frecuencia 50-60Hz
Capacidad 10A 127/220 V~



SQ-105

Clave SQ-105
Descripción Focetelda eléctrica
Nivel Luminico Sí: < 20 Luxes
No: > 80 Luxes
Frecuencia 50-60Hz
Capacidad 15A 125V~1000W




SQ-100

Clave SQ-100
Descripción Focetelda eléctrica
Nivel Luminico Sí: < 20 Luxes
No: > 80 Luxes
Frecuencia 50-60Hz
Capacidad 10A 125V~100W



SA-01

Clave SA-01
Descripción Apagador para lámpara incandescente sensible al tacto.
Secuencia Bajo-Medio-Alto-NO
Calibre 18AWG
Capacidad 125 V~ 150W
Color Negro

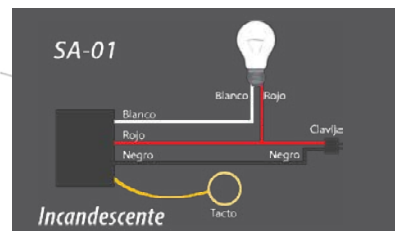

Apagadores de Paso



SA-147

Clave SA-147
Descripción Apagador de paso fosforescente
Calibre 18AWG 2C
Capacidad 6A 125 V~
Color Marfil



SA-104N

Clave SA-104N
Descripción Apagador de paso tipo pera, grande.
Calibre 18AWG 2C
Capacidad 10A 125 V~
Color Negro



SA-104B

Clave SA-104B
Descripción Apagador de paso tipo pera, grande.
Calibre 18AWG 2C
Capacidad 10A 125 V~
Color Blanco



SA-106

Clave SA-106
Descripción Apagador de paso deslizable
Calibre 18AWG 2C
Capacidad 6A 125 V~
Color Blanco



SA-307N

Clave SA-307N
Descripción Apagador de paso rectangular
Calibre 18AWG 2C
Capacidad 6A 125 V~
Color Negro



SA-307B

Clave SA-307B
Descripción Apagador de paso rectangular
Calibre 18AWG 2C
Capacidad 6A 125 V~
Color Blanco



SA-227N

Clave SA-227N
Descripción Apagador de paso para piso.
Calibre 18AWG 2C
Capacidad 2A 125 V~
Color Negro



SA-227B

Clave SA-227B
Descripción Apagador de paso para piso.
Calibre 18AWG 2C
Capacidad 2A 125 V~
Color Blanco



SA-102N

Clave SA-102N
Descripción Apagador de paso rotativo
Secuencia SI-NO
Calibre 18AWG 2C
Capacidad 6A 125 V~
Color Negro



SA-102B

Clave SA-102B
Descripción Apagador de paso rotativo
Secuencia SI-NO
Calibre 18AWG 2C
Capacidad 6A 125 V~
Color Blanco



SA-102C

Clave SA-102C
Descripción Apagador de paso rotativo
Secuencia SI-NO
Calibre 18AWG 2C
Capacidad 6A 125 V~
Color Café



SA-032N

Clave SA-032N
Descripción Apagador de paso ovalado
Calibre 18AWG 2C
Capacidad 6A 125 V~
Color Negro



SA-032B

Clave SA-032B
Descripción Apagador de paso ovalado
Calibre 18AWG 2C
Capacidad 6A 125 V~
Color Blanco



SA-032T

Clave SA-032T
Descripción Apagador de paso ovalado
Calibre 18AWG 2C
Capacidad 6A 125 V~
Color Transparente

Apagadores de Paso

Interruptores de Balancín/Presión



SI-101

Clave SI-101
Descripción Interruptor de balancín con piloto
Acción SI-NO
Capacidad 4A 125 V~



SI-606

Clave SI-606
Descripción Interruptor de balancín
Acción SI-NO
Capacidad 10A 125 V~



SI-603

Clave SI-603
Descripción Interruptor de balancín de 3 pasos
Acción NO-SI-NO
Capacidad 10A 125 V~



SA-017

Clave SA-017
Descripción Apagador de presión (Push).
Calibre 18AWG 2C
Capacidad 4A 125 V~
Color Blanco



SI-506

Clave SI-506
Descripción Interruptor de presión cuadrado.
Acción SI-NO
Capacidad 3A 125 V~



SI-507

Clave SI-507
Descripción Interruptor de presión redondo.
Acción SI-NO
Capacidad 3A 125 V~



SI-508

Clave SI-508
Descripción Interruptor pulsador (Push)
Acción NO-(SI)
Capacidad 3A 125 V~



SI-13

Clave SI-13
Descripción Interruptor de balancín redondo
Acción SI-NO
Capacidad 10A 125 V~



SI-13P

Clave SI-13P
Descripción Interruptor de balancín redondo con piloto
Acción SI-NO
Capacidad 10A 125 V~

Interruptores de Palanca



SI-1021

Clave SI-1021
Circuito 1p/1t
Terminales 2 Tornillos
Capacidad 15A 250V~
Acción SI-NO



SI-1121

Clave SI-1121
Circuito 1p/1t
Terminales 3 Tornillos
Capacidad 15A 250V~
Acción SI-SI



SI-1122

Clave SI-1122
Circuito 1p/2t
Terminales 3 Tornillos
Capacidad 15A 250V~
Acción SI-NO-SI



SI-1221

Clave SI-1221
Circuito 2p/1t
Terminales 4 Tornillos
Capacidad 15A 250V~
Acción SI-NO



SI-203

Clave SI-203
Circuito 1p/1t
Terminales Cable No. 18
Capacidad 6A 125V~
Acción SI-NO



SI-202

Clave SI-202
Circuito 1p/1t
Terminales Cable No. 18
Capacidad 6A 125V~
Acción SI-NO

Apagadores e Interruptores Varios



SA-116P

Clave SA-116P
Descripción Apagador rotativo c/cables
Calibre 18AWG 2C
Secuencia SI-NO
Capacidad 6A 125 V~
Color Plateado



SA-126

Clave SA-126
Descripción Apagador rotativo c/cables
Calibre 18AWG 2C
Secuencia SI-NO
Capacidad 6A 125 V~
Color Dorado



SA-136

Clave SA-136
Descripción Apagador rotativo 3 cables
Calibre 18AWG
Secuencia L-1, L-2, L-1-2, NO
Capacidad 6A 125 V~
Color Dorado



SI-7001/P

Clave SI-7001/P
Descripción Interruptor de cadena 2 posiciones
Secuencia SI-NO
Calibre 18AWG 105°C
Capacidad 3A 125V~
Color Dorado / Plateado



SI-209/P

Clave SI-209/P
Descripción Interruptor de cadena 2 circuitos 4 posiciones
Secuencia L-1-2-3, L-2-3, L-1-3, L-1-2
Calibre 18AWG 105°C
Capacidad 6A 125V~
Color Dorado / Plateado



SI-208

Clave SI-208
Descripción Interruptor de cadena 3 velocidades 4 posiciones
Secuencia L-1, L-2, L-3, NO
Capacidad 6A 125V~
Color Dorado



SI-219N

Clave SI-219N
Descripción Interruptor reversible p/ventilador
Acción SI-SI
Capacidad 6A 125 V~



SD-301

Clave SD-301
Descripción Dimmer sencillo botón chico
Calibre 18AWG (105°C)
Capacidad 127V~ 500W
Color Marfil



SD-305

Clave SD-305
Descripción Dimmer sencillo botón grande
Calibre 18AWG (105°C)
Capacidad 127V~ 500W
Color Marfil



SD-308

Clave SD-308
Descripción Dimmer sencillo botón grande
Calibre 18AWG (105°C)
Capacidad 127V~ 800W
Color Marfil



SD-03/P

Clave SD-03/P
Descripción Atenuador de intensidad chico.
Secuencia Ajustable
Calibre 18AWG
Capacidad 125V~ 300W
Color Dorado/Plateado



SD-237/P

Clave SD-237/P
Descripción Atenuador de intensidad grande
Secuencia Ajustable
Calibre 18AWG
Capacidad 125V~ 500W
Color Dorado/Plateado



SA-240N

Clave SA-240N
Descripción Apagador de dos intensidades
Secuencia Bajo-Alto-NO
Calibre 18AWG 2C
Capacidad 125V~ 200W
Color Negro

Atenuadores de Intensidad (Dimmers)

*Pregunta por precio especial. Válido hasta agotar existencias.

*Pregunta por precio especial. Válido hasta agotar existencias.

Receptáculos /Linternas de LEDS



Clave SR-078

Descripción Receptáculo dúplex visible con tierra.

Capacidad 15A 125V~

Color Marfil

SR-078



Clave SR-743

Descripción Receptáculo triple visible con tierra, con contacto de cobre

Capacidad 15A 125V~

Color Negro

SR-743



Clave SR-1147

Descripción Receptáculo triple con tierra y clavija

Capacidad 15A 125V~

Color Gris

SR-1147



Clave SLD-3086

Descripción Linterna portátil multifuncional recargable con radio FM

LEDS 7+9

Usos Escritorio/Lectura

SLD-3086



Clave SLD-9218

Descripción Linterna portátil recargable

LEDS 9

Usos Hogar

SLD-9218



Clave SLD-3092

Descripción Linterna portátil recargable

LEDS 7

Usos Bolsillo/Buró/Infantil

SLD-3092



Clave SLD-3168

Descripción Linterna portátil recargable.

LEDS 4

Usos Bolsillo/Buró/Infantil

SLD-3168



Clave SLD-1228

Descripción Linterna portátil recargable con luz roja y azul intermitente

LEDS 12

Usos Emergencias/Auxilio

SLD-1228



Clave SLD-2004

Descripción Linterna de Dinamo de manivela, luz ultrabrillante

LEDS 1

Usos Bicicleta/Taller/Turnos nocturnos

SLD-2004

Gire la manivela por 1 minuto para obtener 20 minutos de luz.





Clave SLD-1898

Descripción Linterna portátil recargable con base ajustable

LEDS 18

Usos Reflector/Excursión

SLD-1898



Clave SLD-1818

Descripción Linterna portátil recargable, tipo vigilante.

LEDS 18

Usos Vigilante /Excursión

SLD-1818



Clave SLD-7169

Descripción Linterna doble portátil multifuncional recargable

LEDS 5+14

Usos Emergencia/Escritorio

SLD-7169



Nunca necesita baterías.



Contribuye al medio ambiente.



Ahorro de energía.



Más de 40,000 horas de vida.

Linternas de LEDS

Sensor de Movimiento



SSM-28A

Clave SSM-28A
Descripción Sensor de Movimiento. Infrarrojo (PIR).

Temporizador de encendido:
3 seg - 7 min

Capacidad 127V~50/60Hz 800W

Color Blanco

Lámpara de LED



SLM-T140

Clave SLM-T140
Descripción Lámpara LED con sensor de movimiento.

Temporizador de encendido:
3 seg - 7 min

Capacidad 127V~50/60Hz 20W

Color Blanco



Lámparas Solares con Sensor de Movimiento

- Panel de 4.4W
- 80 Lúmenes de superbrillo de 4 LEDs
- Opera hasta 30 hrs (totalmente cargada con luz de cortesía)
- Dimensiones: 86.5*114.5*41.5mm



SLS-09P



SLS-06P

- Panel de 5.5V, 0.6W
- 350 Lúmenes de superbrillo de 53 LEDs
- Opera hasta 110hrs (totalmente cargada con luz de cortesía)
- Dimensiones: 154*120*60.5mm



Energía renovable
Sensibilidad a la luz
Más de 50,000 horas de vida
Cargan por medio de luz solar



SLS-E09

- Panel de 5W
- 720 Lúmenes de superbrillo de 36 LEDs
- Opera hasta 40 hrs (totalmente cargada con luz de cortesía)
- Dimensiones LUMINARIO: 110*220*42.5mm
PANEL: 190*280mm

- Panel de 5.5V, 0.6W
- 130 Lúmenes de superbrillo de 16 LEDs
- Opera hasta 80 hrs (totalmente cargada con luz de cortesía)
- Dimensiones: 136*90*45mm



SLS-11PB

Lámparas Solares con Sensor de Movimiento

¡No necesitan instalación eléctrica!



- Panel de 16V, 10W
- Sensor infrarrojo (PIR)
- Funciona con y sin sensor
- 1600 Lúmenes de superbrillo de 300 LEDs
- Dimensiones LUMINARIO: 284*175*240mm
PANEL: 330*290*17mm



SLS-0306



Para países como México, que cuentan con una excelente ubicación para el aprovechamiento de la energía solar, estas lámparas son una excelente alternativa.




Multicontáctos



Clave SR-860N/M
Descripción Multicontacto con 6 entradas, supresor de picos, clavija aterrizada y luz indicadora
Capacidad 15A 125V~
Color Negro/Marfil

Multi ^{con 6 Entradas}
contacto
 Barra Multicontacto con supresor de picos

- 1: Luz indicadora para protección.
- 2: Interruptor de encendido maestro.
- 3: Estructura plástica resistente a impactos.
- 4: Contactos con tierra.
- 5: Sujetadores de montaje.
- 6: Cable con conexión a tierra



thermo
relax



CLAVE SRE-100
DESCRIPCIÓN Regadera c/calentador de 3 posiciones
DISYUNTOR 35A
SECCIÓN DE CONDUCTOR 4 mm / 10AWG
TENSIÓN 127V~
POTENCIA (WATTS) 4400W
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO MIN 10kPa o 1mca 1,45psi
FRECUENCIA MAX 400kPa o 40mca 58psi
GRADO DE PROTECCIÓN 60Hz
CONEXIÓN HIDRÁULICA IP24
CONEXIÓN ELÉCTRICA Entrada de Agua: Rosca Macho 1/2"
RESISTENCIA DEL AGUA Cables Blancos -Fase/neutro (127V~)
 Cable Verde -Puesto a tierra
 A 22°C no debe ser inferior a 1300Ohm x cm



SRE-101

Clave SRE-101
Descripción Resistencia de repuesto p/regadera eléctrica
Capacidad 35A 127V~4400W



SRE-102

Clave SRE-102
Descripción Brazo p/regadera eléctrica

Regadera Eléctrica



ST-VEENCIA

Clave ST-VEENCIA
Descripción Timbre Alámbrico
Sonido Ding-Dong
Receptor 127V~50/60Hz
Color Blanco



ST-ROMA

Clave ST-ROMA
Descripción Timbre Alámbrico
Sonido Ding-Dong
Receptor 127V~50/60Hz
Color Blanco



ST-TURÍN

Clave ST-TURÍN
Descripción Timbre Alámbrico
Sonido Ding-Dong
Receptor 127V~50/60Hz
Color Blanco



ST-RONZATORE

Clave ST-RONZATORE
Descripción Zumbador
Sonido Eléctrico
Receptor 127V~50/60Hz
Color Blanco



ST-3202

Clave ST-3202
Descripción Timbre Alámbrico
Sonido Ding-Dong
Receptor 127V~50/60Hz
Color Marfil



ST-3102

Clave ST-3102
Descripción Timbre Alámbrico
Sonido Ding-Dong
Receptor 127V~50/60Hz
Color Marfil



ST-NAPOLIS

Clave ST-NAPOLIS
Descripción Timbre Alámbrico
Sonido Ding-Dong
Receptor 127V~50/60Hz
Color Marfil

Timbres Alámbricos



*Pregunta por precio especial. Válido hasta agotar existencias.

Timbres Inalámbricos



Clave ST-SIDNEY
Descripción 32 sonidos, 2 niveles de volumen, transmisor resistente al agua (IP44) y LED indicador, 100m de alcance.

Transmisor 1 Batería 12V~"23A"
Receptor 3 Baterías 1.5V~"AA"

ST-SIDNEY



Clave ST-DUBAI
Descripción 32 sonidos, 3 niveles de volumen, transmisor resistente al agua y LED indicador, 100m de alcance.

Transmisor 1 Batería 12V~"23A"
Receptor 127V~2.5W

ST-DUBAI



Clave ST-TOKIO
Descripción 32 sonidos, 2 niveles de volumen, transmisor resistente al agua (IP44) y LED indicador, 100m de alcance.

Transmisor 1 Batería 12V~"23A"
Receptor 127V~2.5W

ST-TOKIO



Clave ST-LONDON
Descripción 32 sonidos, 3 niveles de volumen, transmisor resistente al agua (IP44) y LED indicador, 100m de alcance.

Transmisor 1 Batería 12V~"23A"
Receptor 127V~2.5W

ST-LONDON



Clave ST-LUCERNA
Descripción 32 sonidos, 3 niveles de volumen, transmisor resistente al agua (IP44) y LED indicador en 3 dif.modos, 100m de alcance.

Transmisor 1 Batería 12V~"23A"
Receptor 3 Baterías 1.5V~"AA"

ST-LUCERNA



Clave ST-LUNAR
Descripción 32 sonidos seleccionables con control de volumen, 100m de alcance.

Transmisor 1 Batería 12V~"23A"
Receptor 127V~2.5W

ST-LUNAR



*Pregunta por precio especial. Válido hasta agotar existencias.

Timbres Inalámbricos



Clave ST-STAR 1
Descripción 32 sonidos seleccionables, 100m de alcance.

Transmisor 1 Batería 12V~"23A"
Receptor 127V~2.5W

ST-STAR 1



Clave ST-ORION 1
Descripción 32 sonidos seleccionables, 100m de alcance.

Transmisor 1 Batería 12V~"23A"
Receptor 3 Baterías 1.5V~"AA"

ST-ORION 1



Clave ST-SONIC
Descripción 32 sonidos, graba mensajes de 10seg, 100m de alcance.

Transmisor 1 Batería 12V~"23A"
Receptor 3 Baterías 1.5V~"AA"

ST-SONIC



Clave ST-STAR 2
Descripción 32 sonidos seleccionables, 100m de alcance.

Transmisor 1 Batería 12V~"23A"
Receptor 127V~2.5W

ST-STAR 2



Clave ST-ORION 2
Descripción 32 sonidos seleccionables, 100m de alcance.

Transmisor 1 Batería 12V~"23A"
Receptor 3 Baterías 1.5V~"AA"

ST-ORION 2



Clave ST-GALAXY
Descripción 32 sonidos seleccionables, 100m de alcance.

Transmisor 1 Batería 12V~"23A"
Receptor 127V~2.5W

ST-GALAXY



*Pregunta por precio especial. Válido hasta agotar existencias.

Campanas Industriales



ST-602

Clave ST-602
Descripción Campana Industrial

Diámetro 76mm

Capacidad 110/130V~60Hz



ST-604

Clave ST-604
Descripción Campana Industrial

Diámetro 106mm

Capacidad 110/130V~60Hz



ST-606

Clave ST-606
Descripción Campana Industrial

Diámetro 140mm

Capacidad 110/130V~60Hz



ST-608

Clave ST-608
Descripción Campana Industrial

Diámetro 167mm

Capacidad 110/130V~60Hz



ST-610

Clave ST-610
Descripción Campana Industrial

Diámetro 227mm

Capacidad 110/130V~60Hz



SV-100

Clave SV-100
Descripción Probador digital de corriente continua c/pantalla LCD

Largo 130mm

Capacidad 100/500V~



SV-200

Clave SV-200
Descripción Probador digital multifuncional c/pantalla LCD

Largo 130mm

Capacidad 100/500V~



SV-63

Clave SV-63
Descripción Probador de corriente tipo desarmador chico.

Largo 145mm

Capacidad 100/500V~



SV-93

Clave SV-93
Descripción Probador de corriente tipo desarmador grande.

Largo 192mm

Capacidad 100/500V~



SM-05

Clave SM-05
Descripción Flexómetro con gancho, seguro tradicional, clip de fijación

Medida 5m x 19mm

Color Amarillo



SM-03

Clave SM-03
Descripción Flexómetro con gancho, seguro tradicional, clip de fijación

Medida 3m x 19mm

Color Amarillo



Correa Sujetadora



Clip de Fijación



Seguro



Gancho Metálico

**Probadores de Corriente/
Flexómetros**

Capacitores p/Ventilador



SV-1.5

Clave SV-1.5
Descripción Capacitor p/ventilador
Rango 250 VAC
Capacidad 1.5 (μF)
Tolerancia +10-5(%)
Ciclos 50/60Hz



SV-1.5+3

Clave SV-1.5+3
Descripción Capacitor p/ventilador
Rango 250 VAC
Capacidad 1.5 +3 (μF)
Tolerancia +10-5(%)
Ciclos 50/60Hz



SV-2+5

Clave SV-2+5
Descripción Capacitor p/ventilador
Rango 250 VAC
Capacidad 2+5 (μF)
Tolerancia +10-5(%)
Ciclos 50/60Hz



SV-3.5

Clave SV-3.5
Descripción Capacitor p/ventilador
Rango 250 VAC
Capacidad 3.5 (μF)
Tolerancia +10-5(%)
Ciclos 50/60Hz



SV-4

Clave SV-4
Descripción Capacitor p/ventilador
Rango 250 VAC
Capacidad 4.0 (μF)
Tolerancia +10-5(%)
Ciclos 50/60Hz



SV-4+5+6

Clave SV-4+5+6
Descripción Capacitor p/ventilador
Rango 250 VAC
Capacidad 4.5+6 (μF)
Tolerancia +10-5(%)
Ciclos 50/60Hz



SV-5

Clave SV-5
Descripción Capacitor p/ventilador
Rango 250 VAC
Capacidad 5.0 (μF)
Tolerancia +10-5(%)
Ciclos 50/60Hz



SV-5+5

Clave SV-5+5
Descripción Capacitor p/ventilador
Rango 250 VAC
Capacidad 5+5 (μF)
Tolerancia +10-5(%)
Ciclos 50/60Hz



SV-5+5+5

Clave SV-5+5+5
Descripción Capacitor p/ventilador
Rango 250 VAC
Capacidad 5+5+5 (μF)
Tolerancia +10-5(%)
Ciclos 50/60Hz



SV-7

Clave SV-7
Descripción Capacitor p/ventilador
Rango 250 VAC
Capacidad 7.0 (μF)
Tolerancia +10-5(%)
Ciclos 50/60Hz



SV-9

Clave SV-9
Descripción Capacitor p/ventilador
Rango 250 VAC
Capacidad 9.0 (μF)
Tolerancia +10-5(%)
Ciclos 50/60Hz

Accesorios Varios



SW-C5

Clave SW-C5
Descripción Grapa circular con clavo p/concreto
A(mm) 6.5
R(mm) 5
Aplicaciones Telefónico redondo/pot 20 y 22
Color Blanco



SV-07

Clave SV-07N/B
Descripción Conector p/cable
Material Plástico
Color Negro/Blanco



SW-08B

Clave SW-08B
Descripción Extensión c/clavija inyectada SPT-1
Calibre 18AWG 2C
Largo 8 pies (2.43m.)
Capacidad 300V~105°C
Color Blanco




SV-006/P

Clave SV-006/P
Descripción Extensión para Ventilador
Medida 20 cms
Material Metal y Madera
Color Dorado/Plateado

Tabletas de Terminales

Clave	Área (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Capacidad
SX-8/12					17.5A 450V~
SX-10/12	2.5	117	20	15.5	10A 400V~
SX-12/12	3.0	140	24	18.5	16A 400V~
SX-14/12	4.5	158	26	25.5	32A 400V~
SX-820	3.8	136	22	17	20A 660V~
SX-880	7.5	203	36	29	80A 660V~

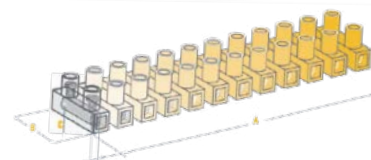

Conector p/cable con Interior Metálico

Clave	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Calibre	Color
S-P1	15.2	8.6	6.7	22-16AWG	Gris
S-P2	17.6	9.8	7.4	22-14AWG	Azul
S-P3	22.0	12.0	9.9	22-14AWG	Naranja
S-P4	24.5	14.0	11.0	22-14AWG	Amarillo



*Pregunta por precio especial. Válido hasta agotar existencias.

Condiciones de Venta

Los pedidos aceptados por la empresa deben tener un valor mínimo de **\$3,000.00MXN** antes de I.V.A.

La lista de precios está cotizada en moneda nacional por unidad y no incluye el 16% de I.V.A.
Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

EMBARQUES

Todos los embarques son enviados de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco "por cobrar" por la línea transportista de su elección (en caso de no especificarlo, se utilizará el servicio de paquetería que designe nuestra empresa).

Todos los embarques se envían asegurados, a menos que el cliente especifique lo contrario por escrito, ya que la mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente.

Las cajas se transportan cerradas y encintadas con nuestro logotipo y no deben llegar a su destino violadas ni alteradas.

En caso contrario, avise inmediatamente al departamento de Atención a Clientes (01 33) 3832 6556 al 60 y no reciba las cajas sin verificar que los productos estén completos y en buen estado; de no ser así, el cliente deberá denunciarlo a la compañía transportista.

Garantías y Devoluciones

Para efecto de devoluciones y/o garantías, es necesario que contacte a su representante de ventas o al departamento de Atención a Clientes para que certifique que no se trate de un caso improcedente.

Todas las devoluciones y/o garantías, deben ser autorizadas por el departamento de Atención a Clientes, siendo necesario el envío de una relación por escrito de la mercancía a devolver.

Cuando la devolución es atribuible a un error de Grupo Supplier S.A de C.V, los cargos son asumidos por nuestra cuenta. En caso contrario son responsabilidad del cliente.

Los productos deben encontrarse en buen estado y no ser productos discontinuados.

Las garantías del producto son exclusivamente por defectos de fabricación, los productos rotos, reparados y/o usados no tienen garantía.

No se aceptan devoluciones y/o garantías posteriores a 30 días después de la fecha de la factura.

Línea de Porcelana se acredita sólo al 50%.



www.gruposupplier.com.mx
ventas@gruposupplier.com.mx

SUPPLIER 
"CADA PRODUCTO SU MEJOR OPCIÓN"