



LUZ
EXTENSIÓN
DEL
UNIVERSO

CATÁLOGO 2016



www.megamex.com.mx



LUZ
EXTENSIÓN
DEL
UNIVERSO

CATÁLOGO 2016



MEGAMEX

Hace casi 25 años, un grupo de visionarios comenzaron a interesarse en los diferentes efectos que la iluminación tiene debido a las distintas formas en que es proyectada, filtrada y distribuida y en cómo esos efectos crean ambientes que a su vez influyen en el comportamiento y bienestar de las personas.

Y es precisamente pensando en las personas como comenzaron a desarrollar luminarias buscando satisfacer necesidades específicas, combinando diferentes fuentes de luz con una infinidad de posibilidades de refracción, rebotes y lentes que permiten crear determinadas atmósferas para fines específicos.

Se inició una gran aventura con éxito en el área agropecuaria, iluminando granjas productoras de pollo y cerdo líderes en Latinoamérica, siendo pioneros en el desarrollo de luminarias especiales para las diferentes etapas de crecimiento de los animalitos. Asimismo, comenzaron a innovar en conceptos de iluminación para las áreas residencial, comercial e industrial descubriendo nuevos efectos y formas de iluminar.

Actualmente MEGAMEX ilumina con pasión a todo México, con presencia en Centro y Sudamérica, desarrollando lazos comerciales duraderos a través del servicio que, como Asesores Especialistas, brindan a clientes y amigos.


BIENVENIDO A ILUMINACIÓN MEGAMEX



ÍNDICE

4	RESIDENCIAL COMERCIAL
24	COMERCIAL INDUSTRIAL
42	EXTERIORES
56	FOCOS Y TUBOS
71	MEGAPEC SOLUCIONES AGROPECUARIAS
72	MAPA DE DISTRIBUCIÓN

RESIDENCIAL COMERCIAL



Se llama luz (del latín lux, lucis) a la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano.




MINIEMPOTRADOS / LED

LINEA BLACK



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

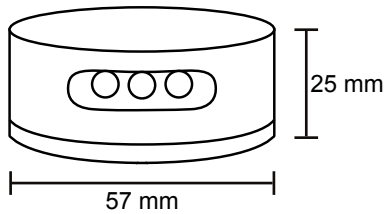

BL2A

BRACKET LED 2 VENTANAS 1W AZUL

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO / MAQUINADO	127 V	1 W	N/A	AZUL	ALUMINIO	SOBREPO- NER

BL2C

BRACKET LED 2 VENTANAS 1W CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO / MAQUINADO	127 V	1 W	N/A	CÁLIDO	ALUMINIO	SOBREPONER

BL2F

BRACKET LED 2 VENTANAS 1W FRÍO


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO / MAQUINADO	127 V	1 W	N/A	FRÍO	ALUMINIO	SOBREPONER



LINEA ECCO



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

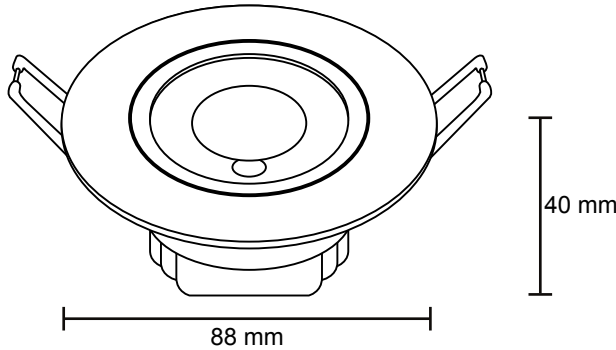

ELED5C

EMPOTRADO LED DIRIGIBLE 5W CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO Y THERMOPLASTIC	90- 260 V	5 W	400	3000	BLANCO	EMPOTRAR

ELED5F

EMPOTRADO LED DIRIGIBLE 5W FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO Y THERMOPLASTIC	90- 260 V	5 W	400	5000	BLANCO	EMPOTRAR



LINEA BLACK

MGLSC


EMPOTRADO MINICAN LED DIRIGIBLE 1.5W CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL - CRISTAL	127 V	1.5 W	N/A	3000	SATÍN	EMPOTRAT Y SOBREPONER

MGLSF



EMPOTRADO MINICAN LED DIRIGIBLE 1.5W FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL - CRISTAL	127 V	1.5 W	N/A	6000	SATÍN	EMPOTRAT Y SOBREPONER



"Todos nuestros luminarios son fáciles de instalar y están pensados para crear atmósferas"

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:



EMPOTRADOS / FLUORESCENTE



CE18

EMPOTRADO TIPO CAMPANA FLUORESCENTE E-26 T-2 18W LUZ DIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - CRISTAL	127 V	18 W	N/A	4100	BLANCO	EMPOTRAR - BOTE - PLAFÓN

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:


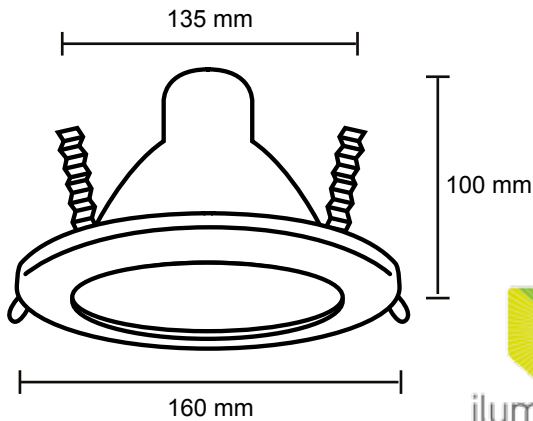




DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

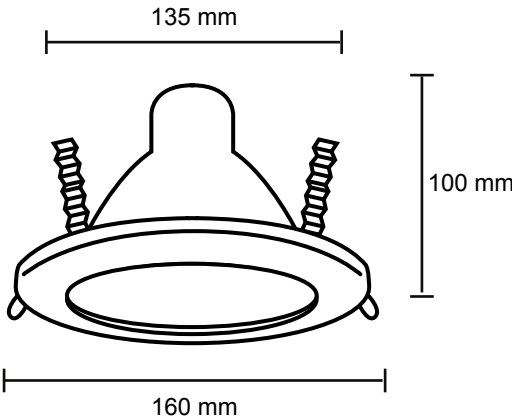


CE18S

EMPOTRADO TIPO CAMPANA FLUORESCENTE E26 T-2 18W LUZ DIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - CRISTAL	127 V	18 W	4100	SATÍN	EMPOTRAR - BOTE - PLAFÓN



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

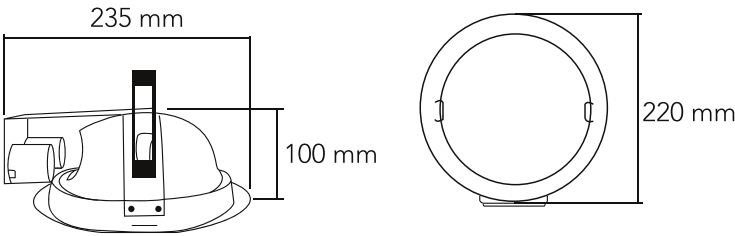

CE52

EMPOTRADO FLOURESCENTE TIPO CAMPANA E26 2, ALTO 20W LUZ FRÍA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL	127 V	40 W	6500	BLANCO	EMPOTRAR



EMPOTRADOS / LED

LINEA BLACK

ELED12DF

EMPOTRADO LED 12W 127V DIMEABLE BOTE INTEGRAL CÁLIDO DRIVER LED

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	127 V	12 W	1080	3000	BLANCO	EMPOTRAR - BOTE - PLAFÓN


ELED12DC

EMPOTRADO LED 12W 127V DIMEABLE BOTE INTEGRAL FRÍO DRIVER LED

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	127 V	12 W	1080	5000	BLANCO	EMPOTRAR - BOTE - PLAFÓN



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

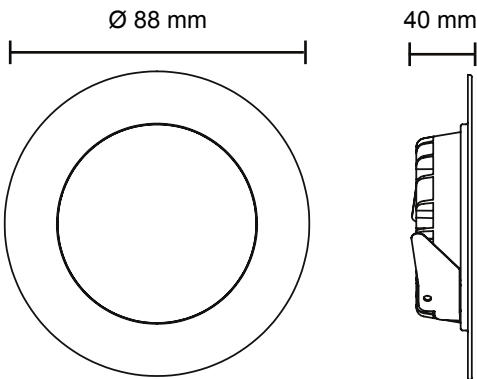

LINEA BLACK

ELI12C

EMPOTRADO LED LUZ INDIRECTA 12W CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	90- 260 V	12 W	1080	3000	BLANCO	EMPOTRAR


ELI12F

EMPOTRADO LED LUZ INDIRECTA 12W FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	90- 260 V	12 W	1080	6000	BLANCO	EMPOTRAR



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

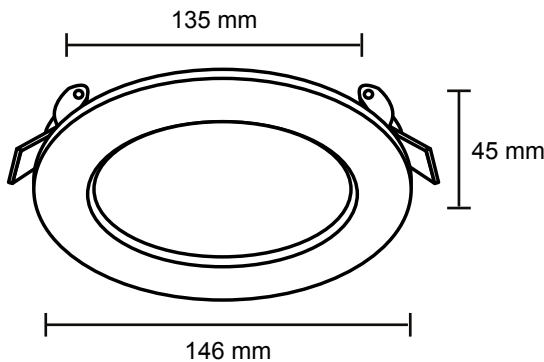



LINEA BLACK




ELT18

EMPOTRADO LED TRIPLE FUNCION 18W

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	90 - 260 V	9+9 W	810 - 1620	3000 /4100 /6000	BLANCO	EMPOTRAR



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

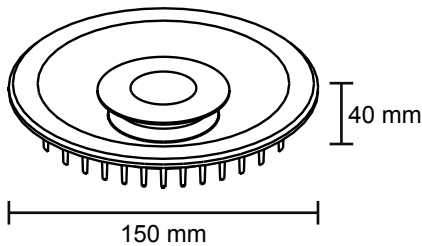

PÁNELES / LED


LINEA BLACK



ESL12FDC

PANEL LED EMPOTRADO 12W TRIPLE TEMPERATURA DE COLOR

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	90 - 260 V	12 W	1020	2700-4100-6500	BLANCO	EMPOTRAR

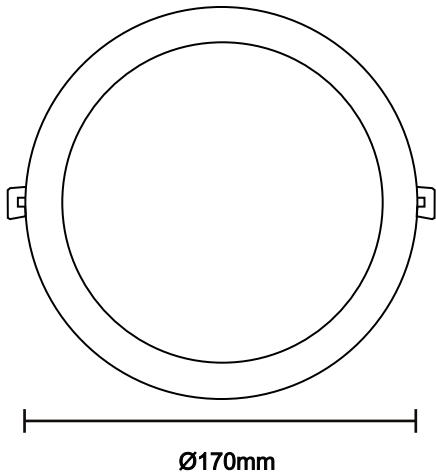



LINEA BLACK

PCL9F

PANEL CUADRADO LED PARA EMPOTRAR 9W FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PANTALLA FIBRA ÓPTICA	90 - 260 V	9 W	800	5500	BLANCO	EMPOTRAR



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:


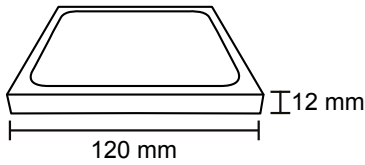


DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

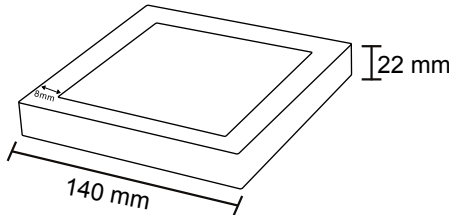


PCL12F

PANEL CUADRADO ULTRA SLIM LED 12W FRIO Y CÁLIDO DRIVER INSIDE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARCTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO - PC	90 - 260 V	12 W	1000	5500 - 3000	BLANCO	SOBREPONER	SISTEMA TRIPLE DE DIFUSIÓN DE LUZ" LED EPISTAR



LINEA BLACK

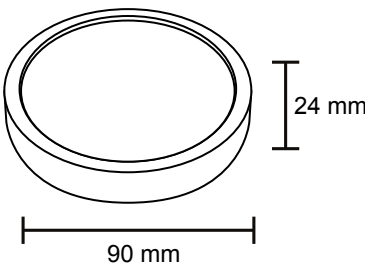

PRL6C

PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED 6W CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO - PC	90 -260 V	6 W	500	3000	BLANCO	SOBREPONER	"SISTEMA TRIPLE DE DIFUSIÓN DE LUZ" LED EPISTAR





LINEA BLACK

PRL12C

PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED 12W CÁLIDO DRIVER INSIDE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO INYECTADO Y PC	90 -260 V	12 W	1000	3000	BLANCO	SOBREPONER	"SISTEMA TRIPLE DE DIFUSIÓN DE LUZ" LED EPISTAR


PRL12F

PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED 12W FRÍO DRIVER INSIDE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO INYECTADO Y PC	90 -260 V	12 W	1000	5500	BLANCO	SOBREPONER	"SISTEMA TRIPLE DE DIFUSIÓN DE LUZ" LED EPISTAR



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

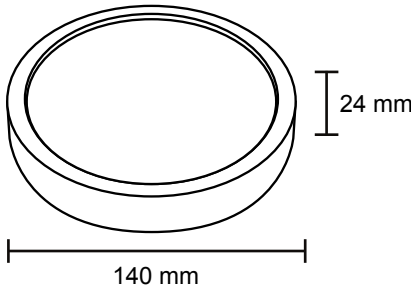

LINEA BLACK

PRL18C

PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED 18W CÁLIDO DRIVER INSIDE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO - PC	90 - 260 V	18 W	1530	3000	BLANCO	SOBREPONER	"SISTEMA TRIPLE DE DIFUSIÓN DE LUZ"


PRL18F


PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED 18W FRÍO DRIVER INSIDE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO - PC	90 - 260 V	18 W	1530	6000	BLANCO	SOBREPONER	"SISTEMA TRIPLE DE DIFUSIÓN DE LUZ"



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

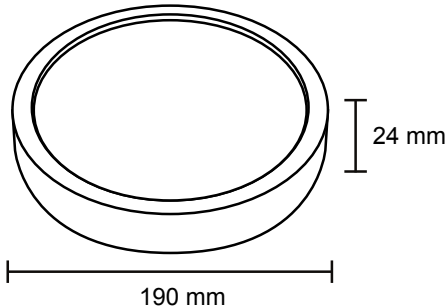

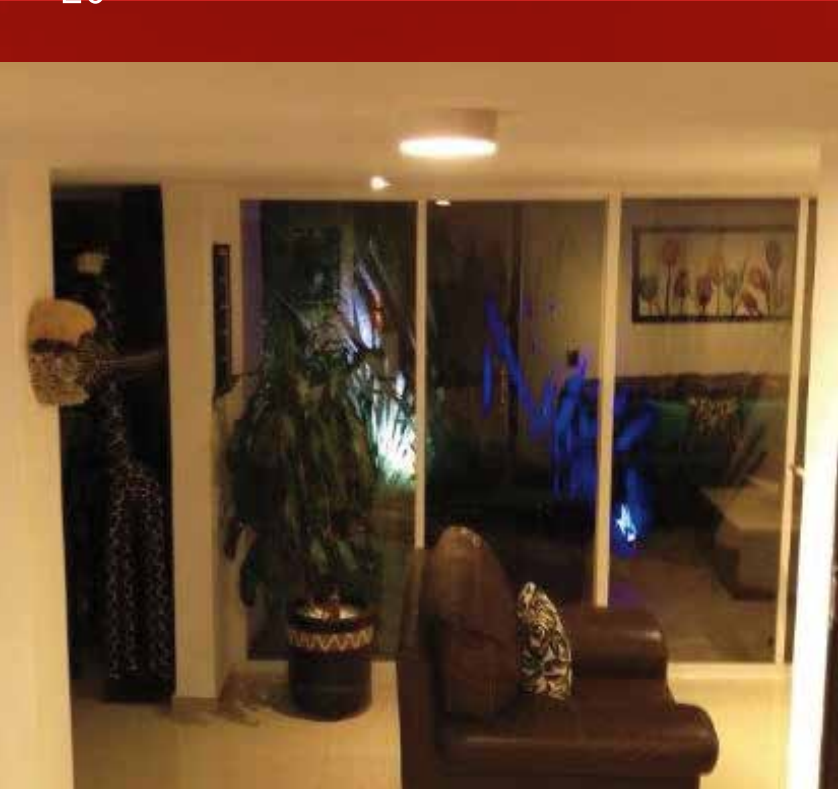

LINEA BLACK

PRL8C

PANEL REDONDO LED 8W DRIVER INSIDE CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PANTALLA FIBRA ÓPTICA	90 -260 V	8 W	640	3000	BLANCO	SOBREPONER

PRL8F

PANEL REDONDO LED 8W DRIVER INSIDE FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PANTALLA FIBRA ÓPTICA	90 -260 V	8 W	640	5500	BLANCO	SOBREPONER



LINEA ECCO



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:


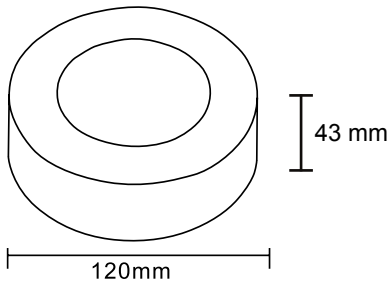


DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

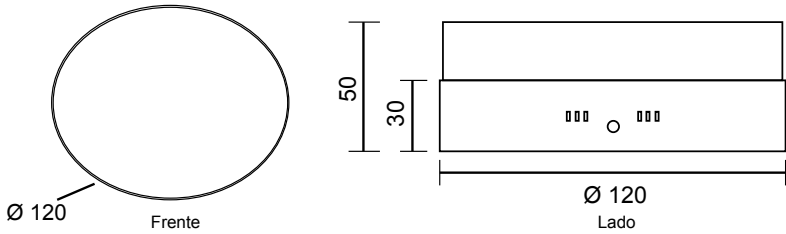

PSRL12F

LUMINARIO REDONDO LED 12W FRÍO


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC	90 -260 V	12 W	1020	6500	BLANCO	SOBREPONER



LINEA ECCO



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

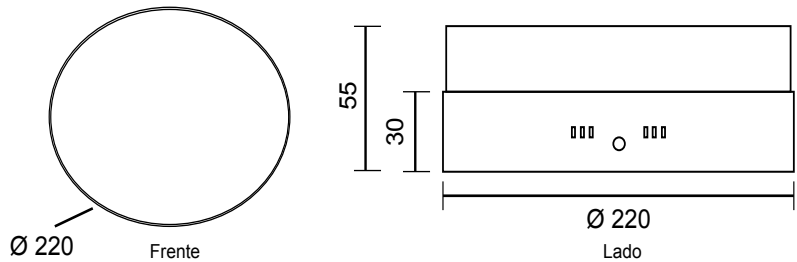

PSRL24F

LUMINARIO REDONDO LED 24W FRÍO


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC	90 - 260 V	24	2040	6500	BLANCO	SOBREPONER



GABINETES / LED
LINEA BLACK




DIAGRAMA DE DIMENSIONES:




MLED45

GABINETE LED 45W DOBLE DIFUSOR

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC	127 V	45 W	4050	6000	ALUMINIO	SOBREPONER Y SUSPENDER




COMERCIAL INDUSTRIAL



*En Nuestro Mundo, la mejor fuente de luz que existe se llama SOL,
su luz tarda poco más de 8 minutos en llegar a la tierra.*



LINEA BLACK

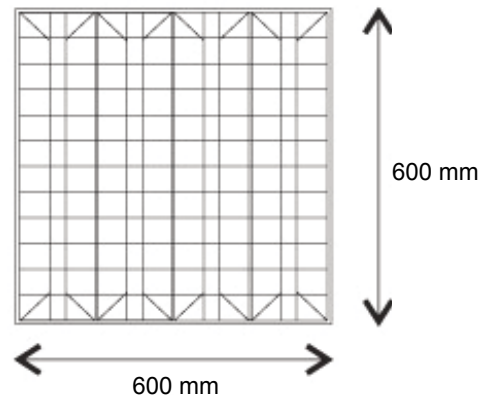


G1LED

GABINETE LED 40W CON LOUVER PARABÓLICO CUADRADO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL-ALUMINIO	90 - 260 V	40 W	3200	5000	BLANCO	EMPOTRAR, SOBREPONER Y SUSPENDER




LINEA ECCO

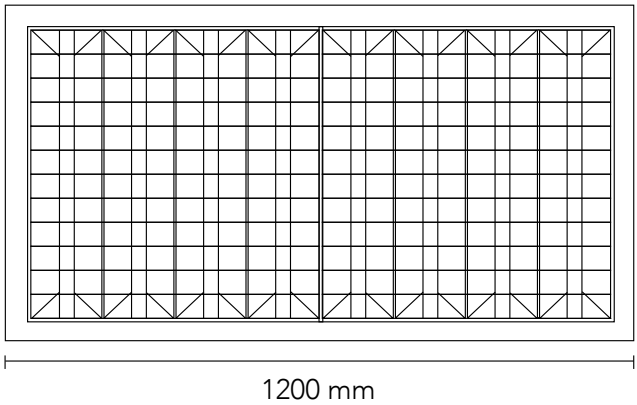

G3X20

GABINETE LED 60W CON LOUVER PARABÓLICO 120CM POR 60CM

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ACERO ALUMINIO PC	90 - 260 V	60 W	4800	6500	BLANCO	EMPOTRAR, SOBREPONER Y SUSPENDER





LINEA ECCO

GLED1

GABINETE LED 40W PANEL ULTRA SLIM CUADRADO FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - FIBRA ÓPTICA	85-90 V 260-265 V	40 W	3200	5000	ALUMINIO	EMPOTRAR, SOBREPONER Y SUSPENDER


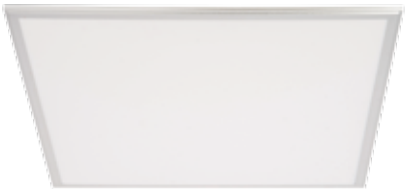


DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

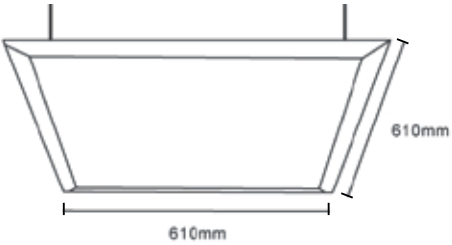


G220LED

GABINETE LED 40W DIFUSOR ENVOLVENTE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CUERPO METAL - ABS	90 - 290 V	40 W	3600	6500 / 4100	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

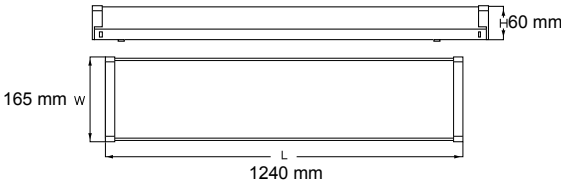


LINEA BLACK

S240LED

GABINETE ACRÍLICO DIFUSOR ENVOLVENTE T8 2X32W FLUORECENTE


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL - POLICARBONATO	90 - 290 V	40 W	3520	4100 / 6500	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER

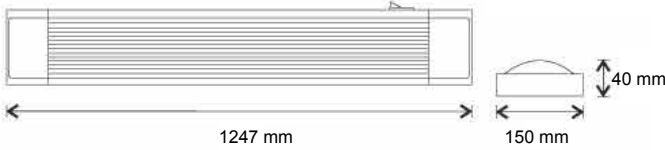

S241LED

GABINETE T8 2X20W LED CON REJILLA LUZ FRÍA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL - REJILLA POLIPROPILENO	90 - 290 V	40 W	3520	4100 / 6500	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER

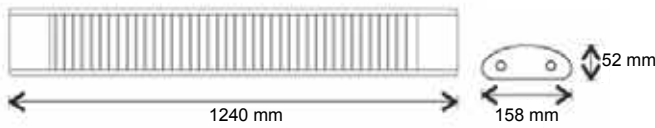



LINEA BLACK

SL18

GABINETE ULTRA SLIM LED 18W LUZ FRÍA DRIVER INSIDE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC FROST	90 - 260 V	18 W	1620	6000	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER


SL18C

GABINETE ULTRA SLIM LED 18W LUZ CÁLIDA DRIVER INSIDE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC FROST	90 - 260 V	18 W	1620	3000	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

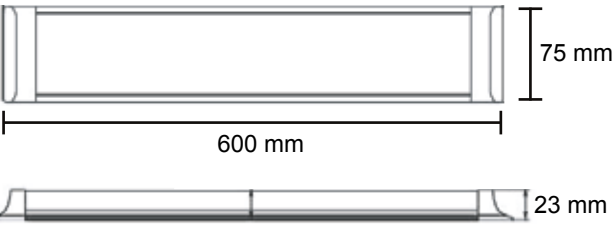

LINEA BLACK

SL20

GABINETE ULTRA SLIM LED 20W LUZ FRÍA DRIVER INSIDE


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC FROST	90 - 260 V	20 W	1800	6000	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER

SL36

GABINETE ULTRA SLIM LED 36W LUZ FRÍA DRIVER INSIDE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC FROST	90 - 260 V	36 W	3240	6000	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

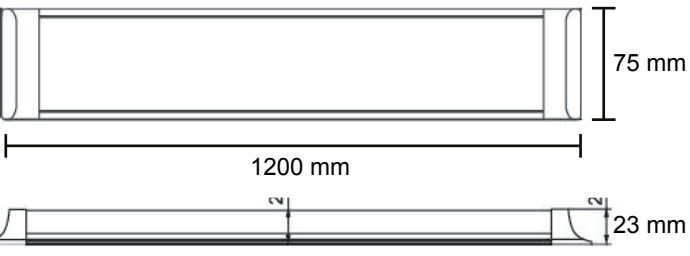



GABINETES / FLUORESCENTES

LINEA ECCO

G232

GABINETE ACRÍLICO DIFUSOR ENVOLVENTE T8 2X32W FLUORESCENTE


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CUERPO METAL - ABS	127 V	64 W	6500	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER




S240

GABINETE SLIM T8 FLUORESCENTE 2X36W DIFUSOR POLICARBONATO LUZ FRÍA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL - POLICARBONATO	127 V	72 W	6500	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER

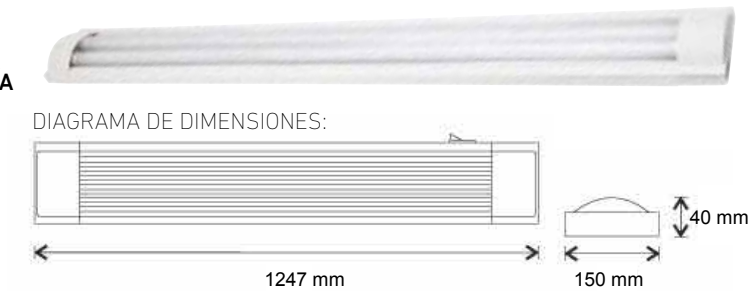

LINEA BLACK

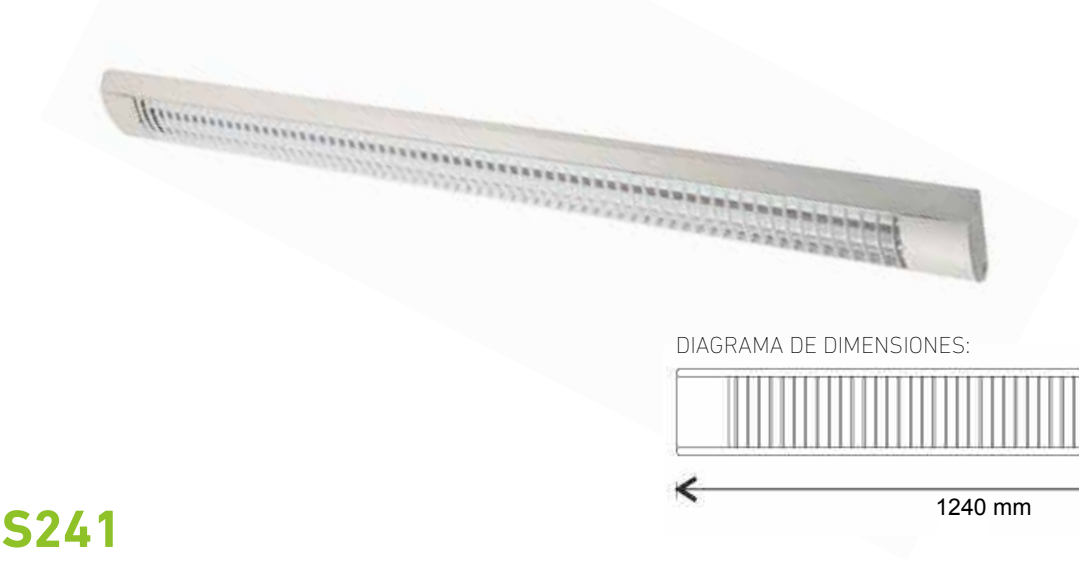

S241

GABINETE T8 2X36W FLUORESCENTE CON LOUVER TIPO REJILLA LUZ FRÍA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CUERPO METÁLICO CON CUBIERTA DE POLIPILENO	127 V	72 W	4100 / 6500	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER



LINEA BLACK

M228

GABINETE T5 2X28W FLUORESCENTE CON PANTALLA DE ALUMINIO
LUZ FRÍA (INTERCONECTABLES ENTRE SI)

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO	127 V	56 W	6500	ALUMINIO	SOBREPONER Y SUSPENDER	BALASTRO ELECTRÓNICO QUE ADMITE PICOS DE 90-180 V




M254

GABINETE T5 2X54W FLUORESCENTE CON PANTALLA DE ALUMINIO
LUZ FRÍA (INTERCONECTABLES ENTRE SI)

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO	127 V	108 W	6500	ALUMINIO	SOBREPONER Y SUSPENDER	BALASTRO ELECTRÓNICO QUE ADMITE PICOS DE 90-180 V

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

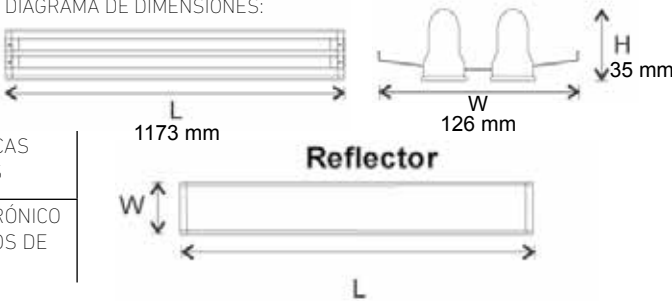


M28

GABINETE T5 28W FLUORECENTE CON PANTALLA DE ALUMINIO
LUZ FRÍA (INTERCONECTABLES ENTRE SI)

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO	127 V	28 W	6500	ALUMINIO	SOBREPONER Y SUSPENDER	BALASTRO ELECTRÓNICO QUE ADMITE PICOS DE 90-180 V



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

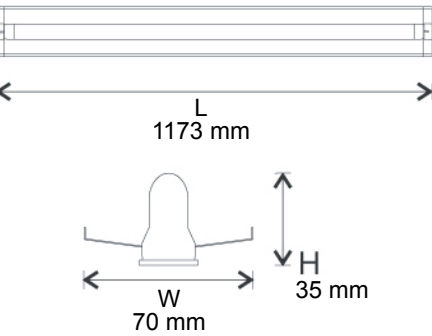

Reflector

M54

GABINETE T5 54W FLUORESCENTE CON PANTALLA DE ALUMINIO
LUZ FRÍA (INTERCONECTABLES ENTRE SI)

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO	127 V	54 W	6500	ALUMINIO	SOBREPONER Y SUSPENDER	BALASTRO ELECTRÓNICO QUE ADMITE PICOS DE 90-180 V







LINEALES LED / MULTIVOLTAJE

LINEA BLACK

MLED4

MINILIGHT LINEAL LED CON APAGADOR 14W LUZ FRÍA INTERCONECTABLE


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	4 W	340	6000	BLANCO	SOBREPONER

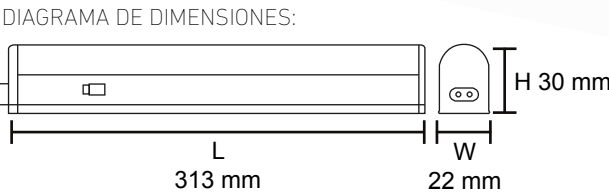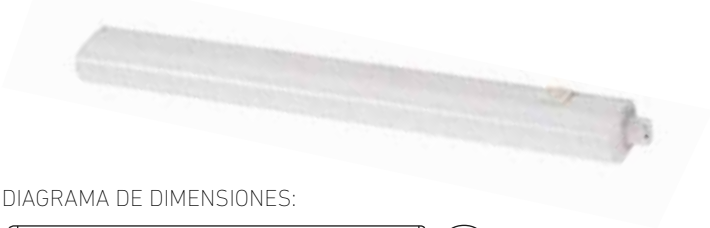

MLED8

MINILIGHT LINEAL LED CON APAGADOR 8W LUZ FRÍA INTERCONECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	8 W	680	6000	BLANCO	SOBREPONER

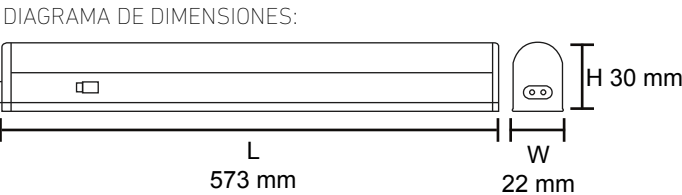


LINEA BLACK



MLED10

MINILIGHT LINEAL LED CON APAGADOR 10W LUZ FRÍA INTERCONECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	10 W	850	6000	BLANCO	SOBREPONER

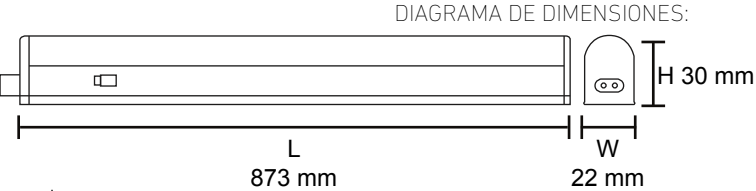

MLED10C

MINILIGHT LINEAL LED CON APAGADO 10W LUZ CÁLIDA INTERCONECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	10 W	850	3000	BLANCO	SOBREPONER





LINEA BLACK

MLED14


MINILIGHT LINEAL LED CON APAGADOR 14W LUZ FRÍA INTERCONECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	14 W	1190	6000	BLANCO	SOBREPONER

MLED14C

MINILIGHT LINEAL LED CON APAGADOR 14W LUZ CÁLIDA INTERCONECTABLE


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	14 W	1190	3000	BLANCO	SOBREPONER

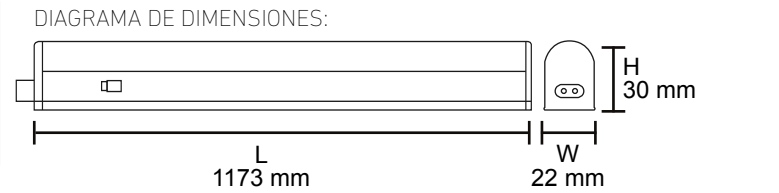

MLED18

MINILIGHT LINEAL LED CON APAGADOR 18W LUZ FRÍA INTERCONECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	18 W	1530	6000	BLANCO	SOBREPONER

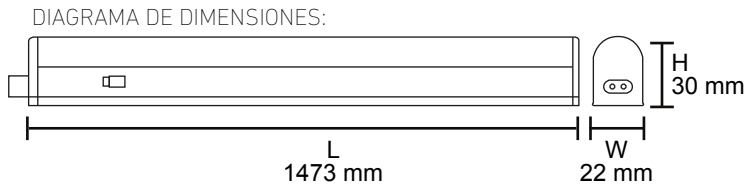




LINEALES FLUORESCENTES / ELECTRÓNICAS

ML13

MINILIGHT LINEAL ELECTRÓNICO CON APAGADOR T5 13W LUZ FRÍA INTERCONECTABLE


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
POLIPROPILENO - CUBIERTA PC	127 V	13 W	6500	BLANCO	SOBREPONER

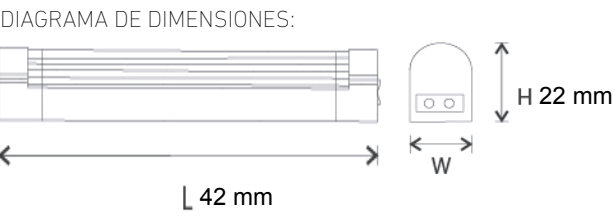

ML21

MINILIGHT LINEAL ELECTRÓNICO CON APAGADOR T5 21W LUZ FRÍA INTERCONECTABLE


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
POLIPROPILENO - CUBIERTA PC	127 V	21 W	6500	BLANCO	SOBREPONER

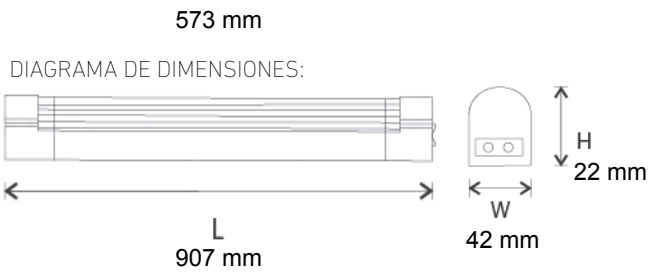




ML28

MINILIGHT LINEAL ELECTRÓNICO CON APAGADOR T5 28W LUZ FRÍA INTERCONECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
POLIPROPILENO - CUBIERTA PC	127 V	28 W	6500	BLANCO	SOBREPONER

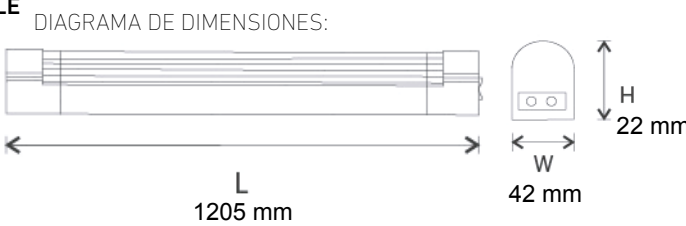

EXTERIORES

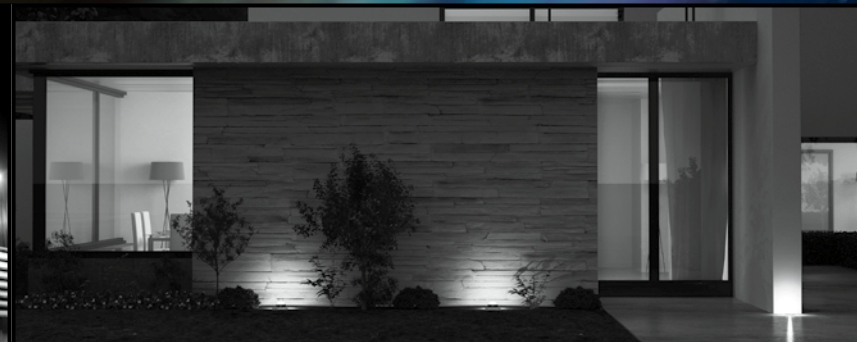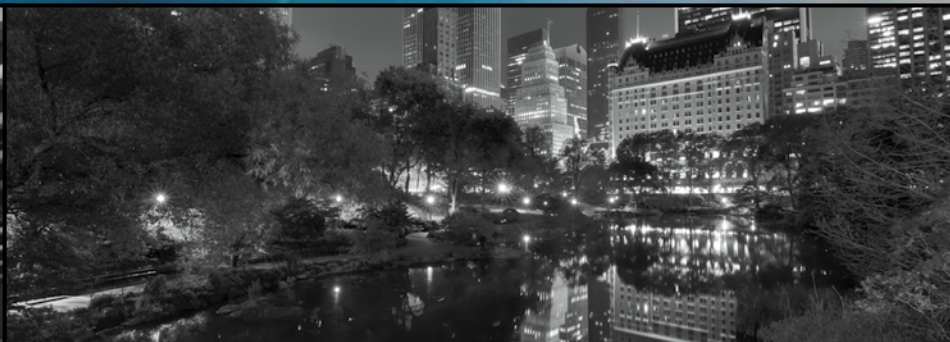

La luz blanca del sol está formada por los siete colores del arcoíris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.



REFLECTORES / ÓPTICOS LED

LINEA BLACK




EXL100F

REFLECTOR LED 100W FRÍO CON LENTE DE PC DOBLE CURVA ALTO FACTOR .9

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE ALUMINIO	90 - 260 V	100 W	8500	6000	GRIS	SOBREPONER	IP 65 / IK 08

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

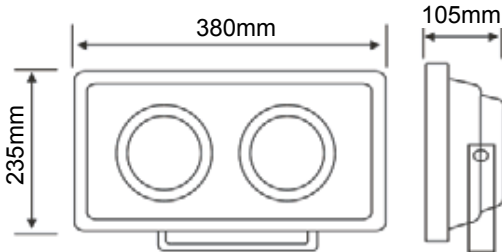


LINEA BLACK

EXL30F

REFLECTOR LED IP65 30W FRÍO CON LENTE PC DOBLE CURVA ALTO FACTOR .9


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE ALUMINIO	90 - 260 V	30 W	2550	6000	GRIS	SOBREPONER	IP 65 / IK 08

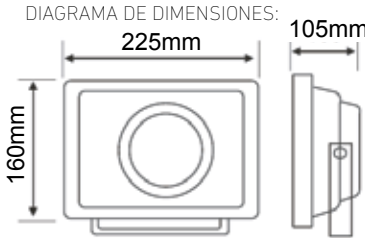

EXL75F

REFLECTOR LED 75W FRÍO CON LENTE PC DOBLE CURVA, ALTO FACTOR .9

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE ALUMINIO	90 - 260 V	75 W	6375	6000	GRIS	SOBREPONER	IP 65 / IK 08

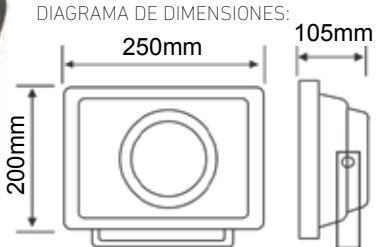




LINEA BLACK

EXL70M

REFLECTOR LED 70W RGB CRISTAL TERMOTEMPLADO A CONTROL REMOTO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE ALUMINIO Y CRISTAL TERMOTEMPLADO	90 - 260 V	70 W	RGB MULTICOLOR	GRIS	SOBREPONER	IP 65

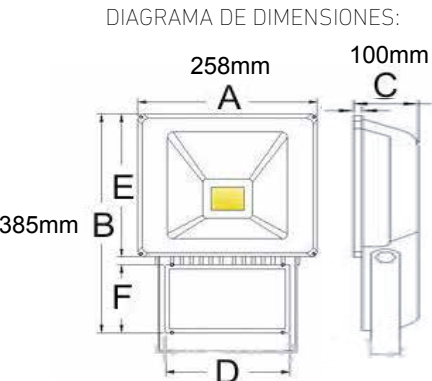


LINEA BLACK

EXLED50F

REFLECTOR LED 50W CRISTAL TERMOTEMPLADO FRÍO ALTO FACTOR .9 FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE ALUMINIO	90 - 260 V	50 W	4500	6000	NEGRO	SOBREPONER	IP 65

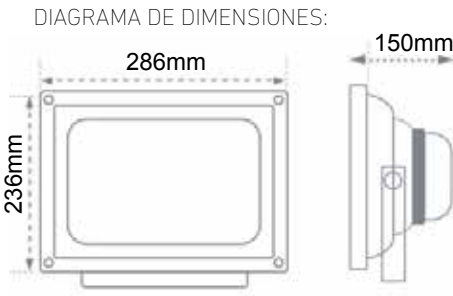



EMPOTRADO / DE EXTERIOR

LINEA BLACK




ESU

EMPOTRADO SUMERGIBLE UNIVERSAL ACERO INOXIDABLE IP68

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ACERO INOXIDABLE - CRISTAL TEMPLADO	N/A	N/A	N/A	N/A	ACERO NATURAL	EMPOTRAR


DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

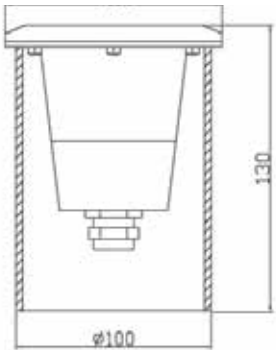

GABINETES PROTEGIDOS /

“STANKAS”

LINEA BLACK

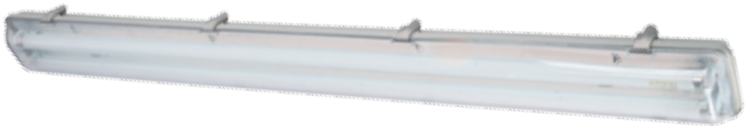

STK4S

STANKA WATERPROOF 2X32W T8 FLUORESCENTE BALASTRO ELECTRÓNICO


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE POLICARBONATO	127 V	64 W	4100	GRIS	SOBREPONER Y SUSPENDER	SISTEMA DE CIERRE DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA POLICARBONATO, IK 08

STK4SBM

STANKA WATERPROOF 2X32W BALASTRO ELECTRÓNICO MB SOLA BASIC

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE POLICARBONATO	120 - 277 V	64 W	4100	GRIS	SOBREPONER Y SUSPENDER	SISTEMA DE CIERRE DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA POLICARBONATO, IK 08

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:





LINEA BLACK



STK7S

STANKA WATERPROOF IP65 2X54W H.O T5 FLUORECENTE ELECTRÓNICO


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE POLICARBONATO	127 V	108 W	N/A	6500	GRIS	SOBREPONER Y SUSPENDER	SISTEMA DE CIERRE DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA POLICARBONATO, IK 08

STK7SBM

STANKAWATERPROOF 2X54 H.O BALASTRO ELECTRÓNICO MB SOLA BASIC FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE POLICARBONATO	120 - 277 V	108 W	N/A	6500	GRIS	SOBREPONER Y SUSPENDER	SISTEMA DE CIERRE DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA POLICARBONATO, IK 08

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

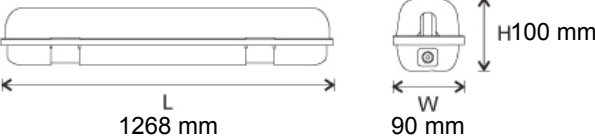

LINEA ECCO




STKLED2X20

STANKA WATERPROOF TUBO LED T8 2X20W FRÍO


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
PC - CLIPS ACERO INOXIDABLE	90 -290 V	40 W	3520	4100 / 6500	GRIS	SOBREPONER Y SUSPENDER	SISTEMA DE CIERRE DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA POLICARBONATO, IK 08

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

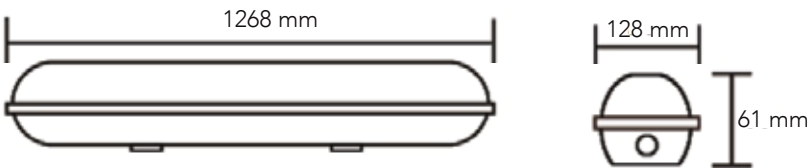



LINEA BLACK

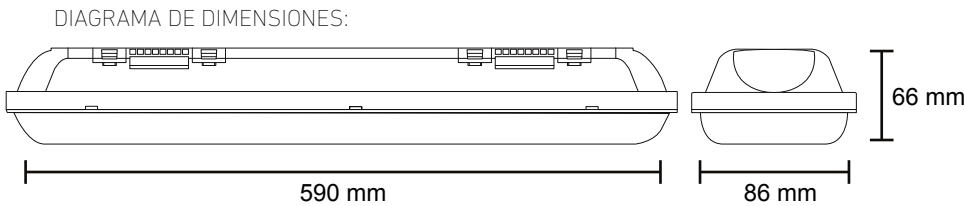


STKL20

STANKA WATERPROOF LED 20W POLICARBONATO CIERRE HERMÉTICO FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE POLICARBONATO	90 - 260 V	20 W	1700	6000	GRIS Y OPALINO	SOBREPONER Y SUSPENDER	IP 65 / IK 08



LINEA BLACK

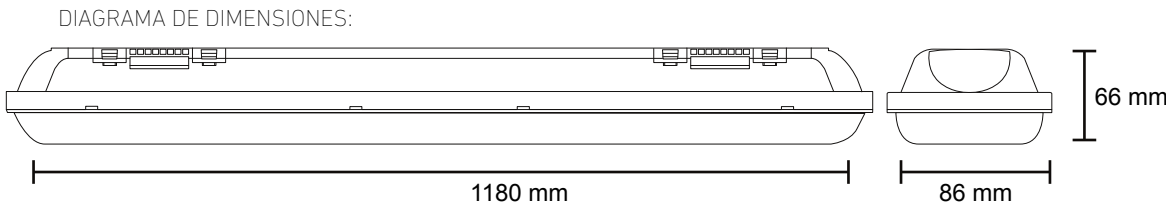

STKL40

STANKA WATERPROOF LED 40W POLICARBONATO CIERRE HERMÉTICO FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CUERPO DE POLICARBONATO	90- 260 V	40 W	3400	6000	GRIS Y OPALINO	SOBREPONER Y SUSPENDER	IP 65 / IK 08





CINTILLA LUMINOSA / LED


LINEA BLACK



LSC

CINTILLA LUMINOSA LED 45W/10 MTS DRIVER LESS CÁLIDA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
POLIMERO	127 V	45 W	2700	CORTE CADA 50cm CON KIT DE INSTALACIÓN

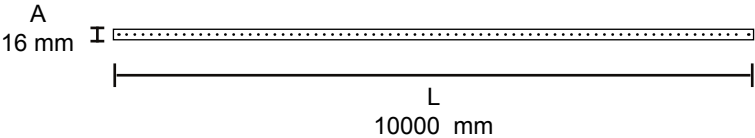


LINEA BLACK



LSF



CINTILLA LUMINOSA LED 45W IP65 10 MTS DRIVER LESS FRÍA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
POLIMERO	127 V	45 W	6500	CORTE CADA 50cm CON KIT DE INSTALACIÓN

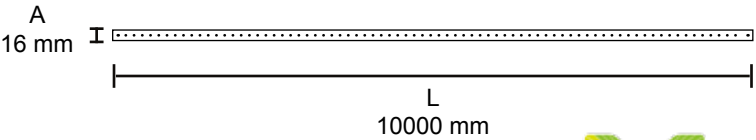



Focos Y TUBOS

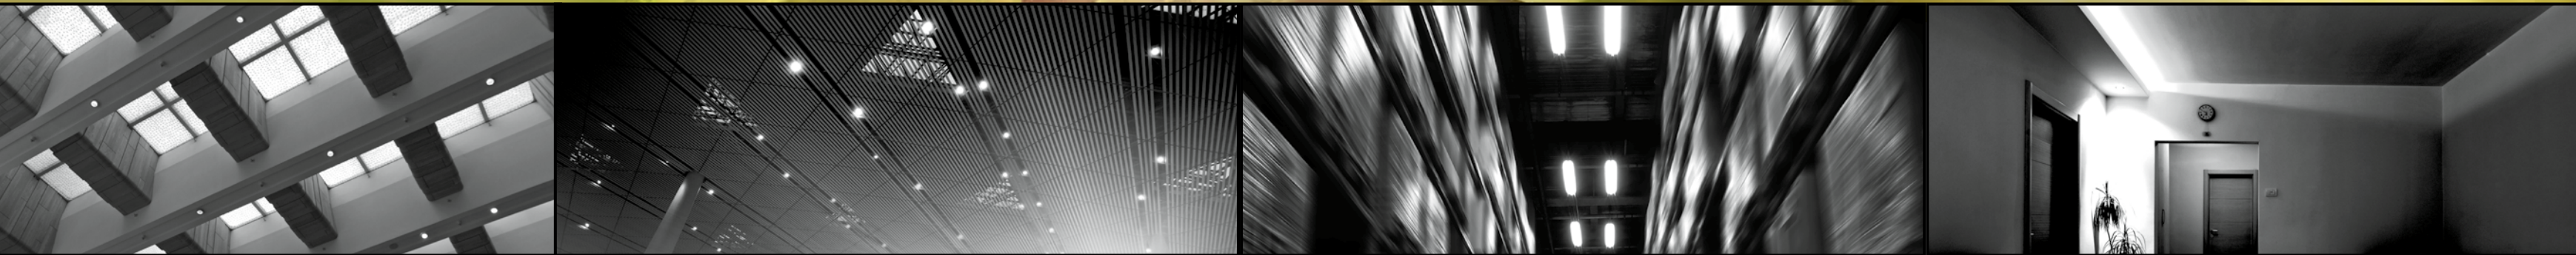

Puede considerarse que el inventor de la luz eléctrica es Thomas Alva Edison, quien en 1878 construyó la primera lámpara incandescente, con un filamento de bambú carbonizado, que permaneció encendida durante más de 40 horas.



FOCOS / LED

LINEA BLACK

FL5C

FOCO P45 COMPACTO LED DE 5W E26 ALTA EFICIENCIA CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
PORCELANA - CRISTAL	90 - 260 V	5 W	550	3000	E-26

FL5F

FOCO P45 COMPACTO LED DE 5W E26 ALTA EFICIENCIA FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
PORCELANA - CRISTAL	90 - 260 V	5 W	550	6500	E-26

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:



LINEA ECCO

FLS5F

FOCO LED TIPO A19 5W E26 FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
THERMOPLASTIC Y POLICARBONATO	90 - 260 V	5 W	450	6500	E-26

FLS9F

FOCO LED TIPO A19 9W E26 FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
THERMOPLASTIC Y POLICARBONATO	90 - 260 V	9 W	810	6500	N/A	E-26

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:





LINEA ECCO

FLS11F

FOCO LED TIPO A19 12W E26 FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
THERMOPLASTIC Y POLICARBONATO	90 - 260 V	12 W	1080	6500	E-26



117 mm

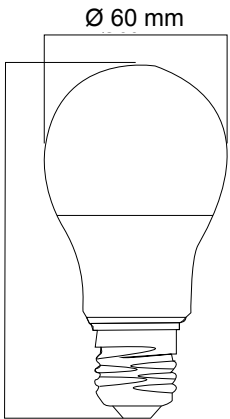


DIAGRAMA DE DIMENSIONES:



LINEA BLACK

ILED4D

FOCO LED 4W ALTA EFICIENCIA A19 TIPO INCANDESCENTE E26 CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CRISTAL Y THERMOPLASTIC	127 V	4 W	440	2700	E-26	DIMEABLE

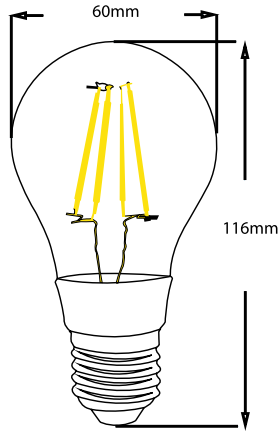


DIAGRAMA DE DIMENSIONES:



LINEA ECCO

MRL5EC

FOCO LED 5W TIPO MR16 COMPACTO CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
THERMOPLASTIC Y POLICARBONATO	100 - 260 V	5 W	450	3000	BASE MR16 / GU5.3


MRL5EF

FOCO LED 5W TIPO MR16 COMPACTO FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
THERMOPLASTIC Y POLICARBONATO	100 - 260 V	5 W	450	6500	BASE MR16 / GU5.3



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:



LINEA BLACK

MRL6AC

FOCO LED 6W TIPO MR16 MULTIÁNGULO CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO CUBIERTO DE POLÍMERO - LENTES POLICARBONATO	100- 220 V	6 W	510	2700	BASE MR16 / GU5.3	ÁNGULO SELECCIONABLE


MRL6AF

FOCO LED 6W TIPO MR16 MULTIÁNGULO FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO CUBIERTO DE POLÍMERO - LENTES POLICARBONATO	100- 220 V	6 W	510	6000	BASE MR16 / GU5.3	ÁNGULO SELECCIONABLE



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

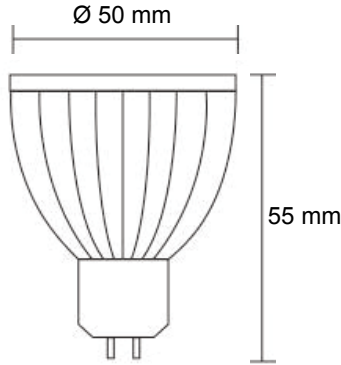



LINEA BLACK


MRL90IRC

FOCO LED TIPO MR16 5W 127V CÁLIDO, ÁNGULO 38°

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
THERMOPLASTIC Y POLICARBONATO	127 V	5 W	400	3000	BASE MR16 / GU5.3	IRC 90+ DIMEABLE



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

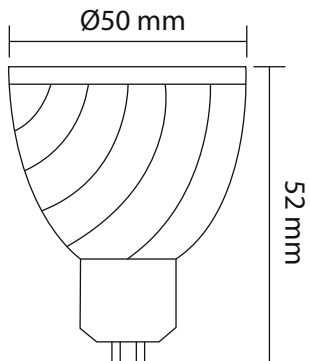

LINEA BLACK

MRLD5C

FOCO LED DIMEABLE TIPO MR16 5W CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO - LENTES POLICARBONATO	127 V	5 W	450	2700	BASE MR16 / GU5.3	ÁNGULO 80°

MRLD5F

FOCO LED DIMEABLE TIPO MR16 5W FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
ALUMINIO - LENTES POLICARBONATO	127 V	5 W	450	6000	BASE MR16 / GU5.3	ÁNGULO 80°





TUBOS / T5 LED

LINEA BLACK

T5L22


TUBO T5 LED 22W LUZ FRÍA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO Y POLICARBONATO	90 - 280 V	22 W	1980	6500	TERMINAL G5 MBP


T5L9

TUBO T5 LED 9W LUZ FRÍA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO Y POLICARBONATO	90 - 265 V	9 W	810	6500	TERMINAL G5 MBP

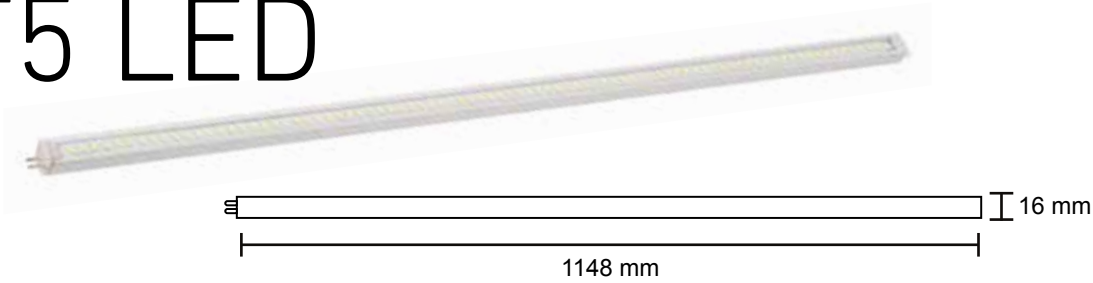

Eficiencia y rendimiento para espacios amplios



TUBOS / T8 LED

LINEA BLACK

T8LC20DS


TUBO T8 LED CRISTAL 20W HASTA 290V

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CRISTAL	90 - 290 V	20 W	1760	4100	TERMINAL G13 MBP	90V A 290V

T8LC20FS

TUBO T8 LED CRISTAL 20W HASTA 290V

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CRISTAL	90 - 290 V	20 W	1760	6500	TERMINAL G13 MBP	90V A 290V

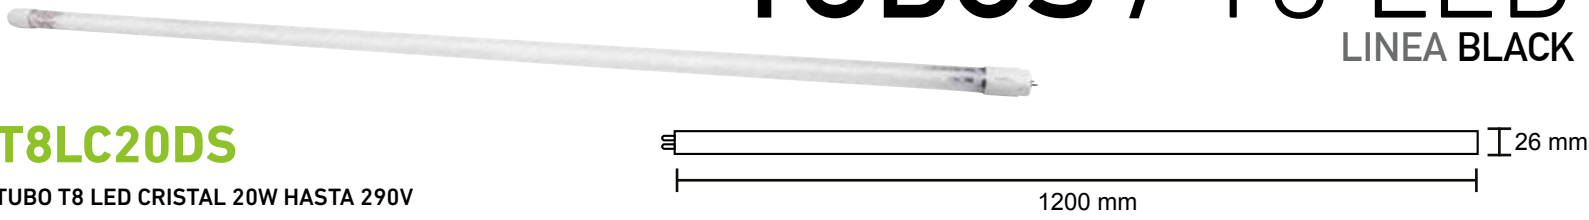



TUBOS / T5 FLUORESCENTES

T51441

TUBO T5 FLUORESCENTE 14W LUZ DIA



MATERIAL	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	14 W	4100	TERMINAL G5 MBP



T51465

TUBO T5 FLUORESCENTE 14W LUZ FRÍA

MATERIAL	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	14 W	6500	TERMINAL G5 MBP



T52841

TUBO T5 FLUORESCENTE 28W LUZ DE DIA

MATERIAL	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	28 W	4100	TERMINAL G5 MBP

T52827

TUBO T5 FLUORESCENTE 28W LUZ CÁLIDA

MATERIAL	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	28 W	2700	TERMINAL G5 MBP

T52865

TUBO T5 FLUORESCENTE 28W LUZ FRÍA

MATERIAL	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	28 W	6500	TERMINAL G5 MBP

T55465

TUBO T5 FLUORESCENTE 54W LUZ FRÍA

MATERIAL	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	54 W	6500	TERMINAL G5 MBP




TUBOS / T8 FLUORESCENTES

T83241

TUBO T8 FLOURESCENTE 32W

MATERIAL	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	32 W	4100	TERMINAL G13 MBP

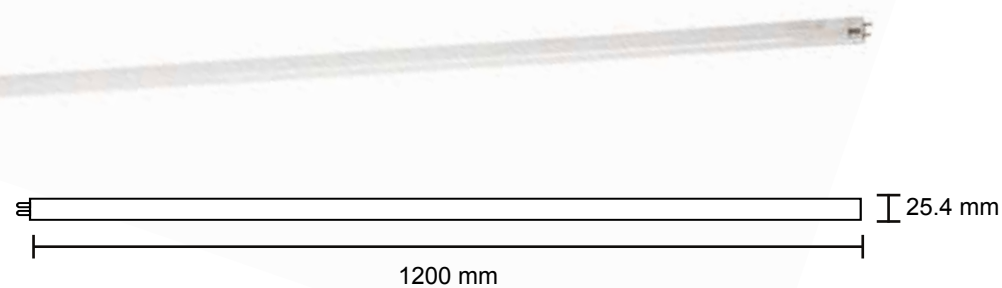

T83265

TUBO T8 FLUORESCENTE 32W

MATERIAL	WATTS	TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	32 W	6500	TERMINAL G13 MBP



Contamos con refacciones y accesorios para todos sus productos Megamex



iluminación
megamex
LUCES DE ALTO DESEMPEÑO

Líderes y especialistas en equipos de iluminación perfilados para optimizar el control en reproducción y mejorar el crecimiento animal preservando siempre el ahorro de Energía.

Somos el número 1



www.megamex.com.mx




Megamex Iluminación



@Megamex_Ilumina

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

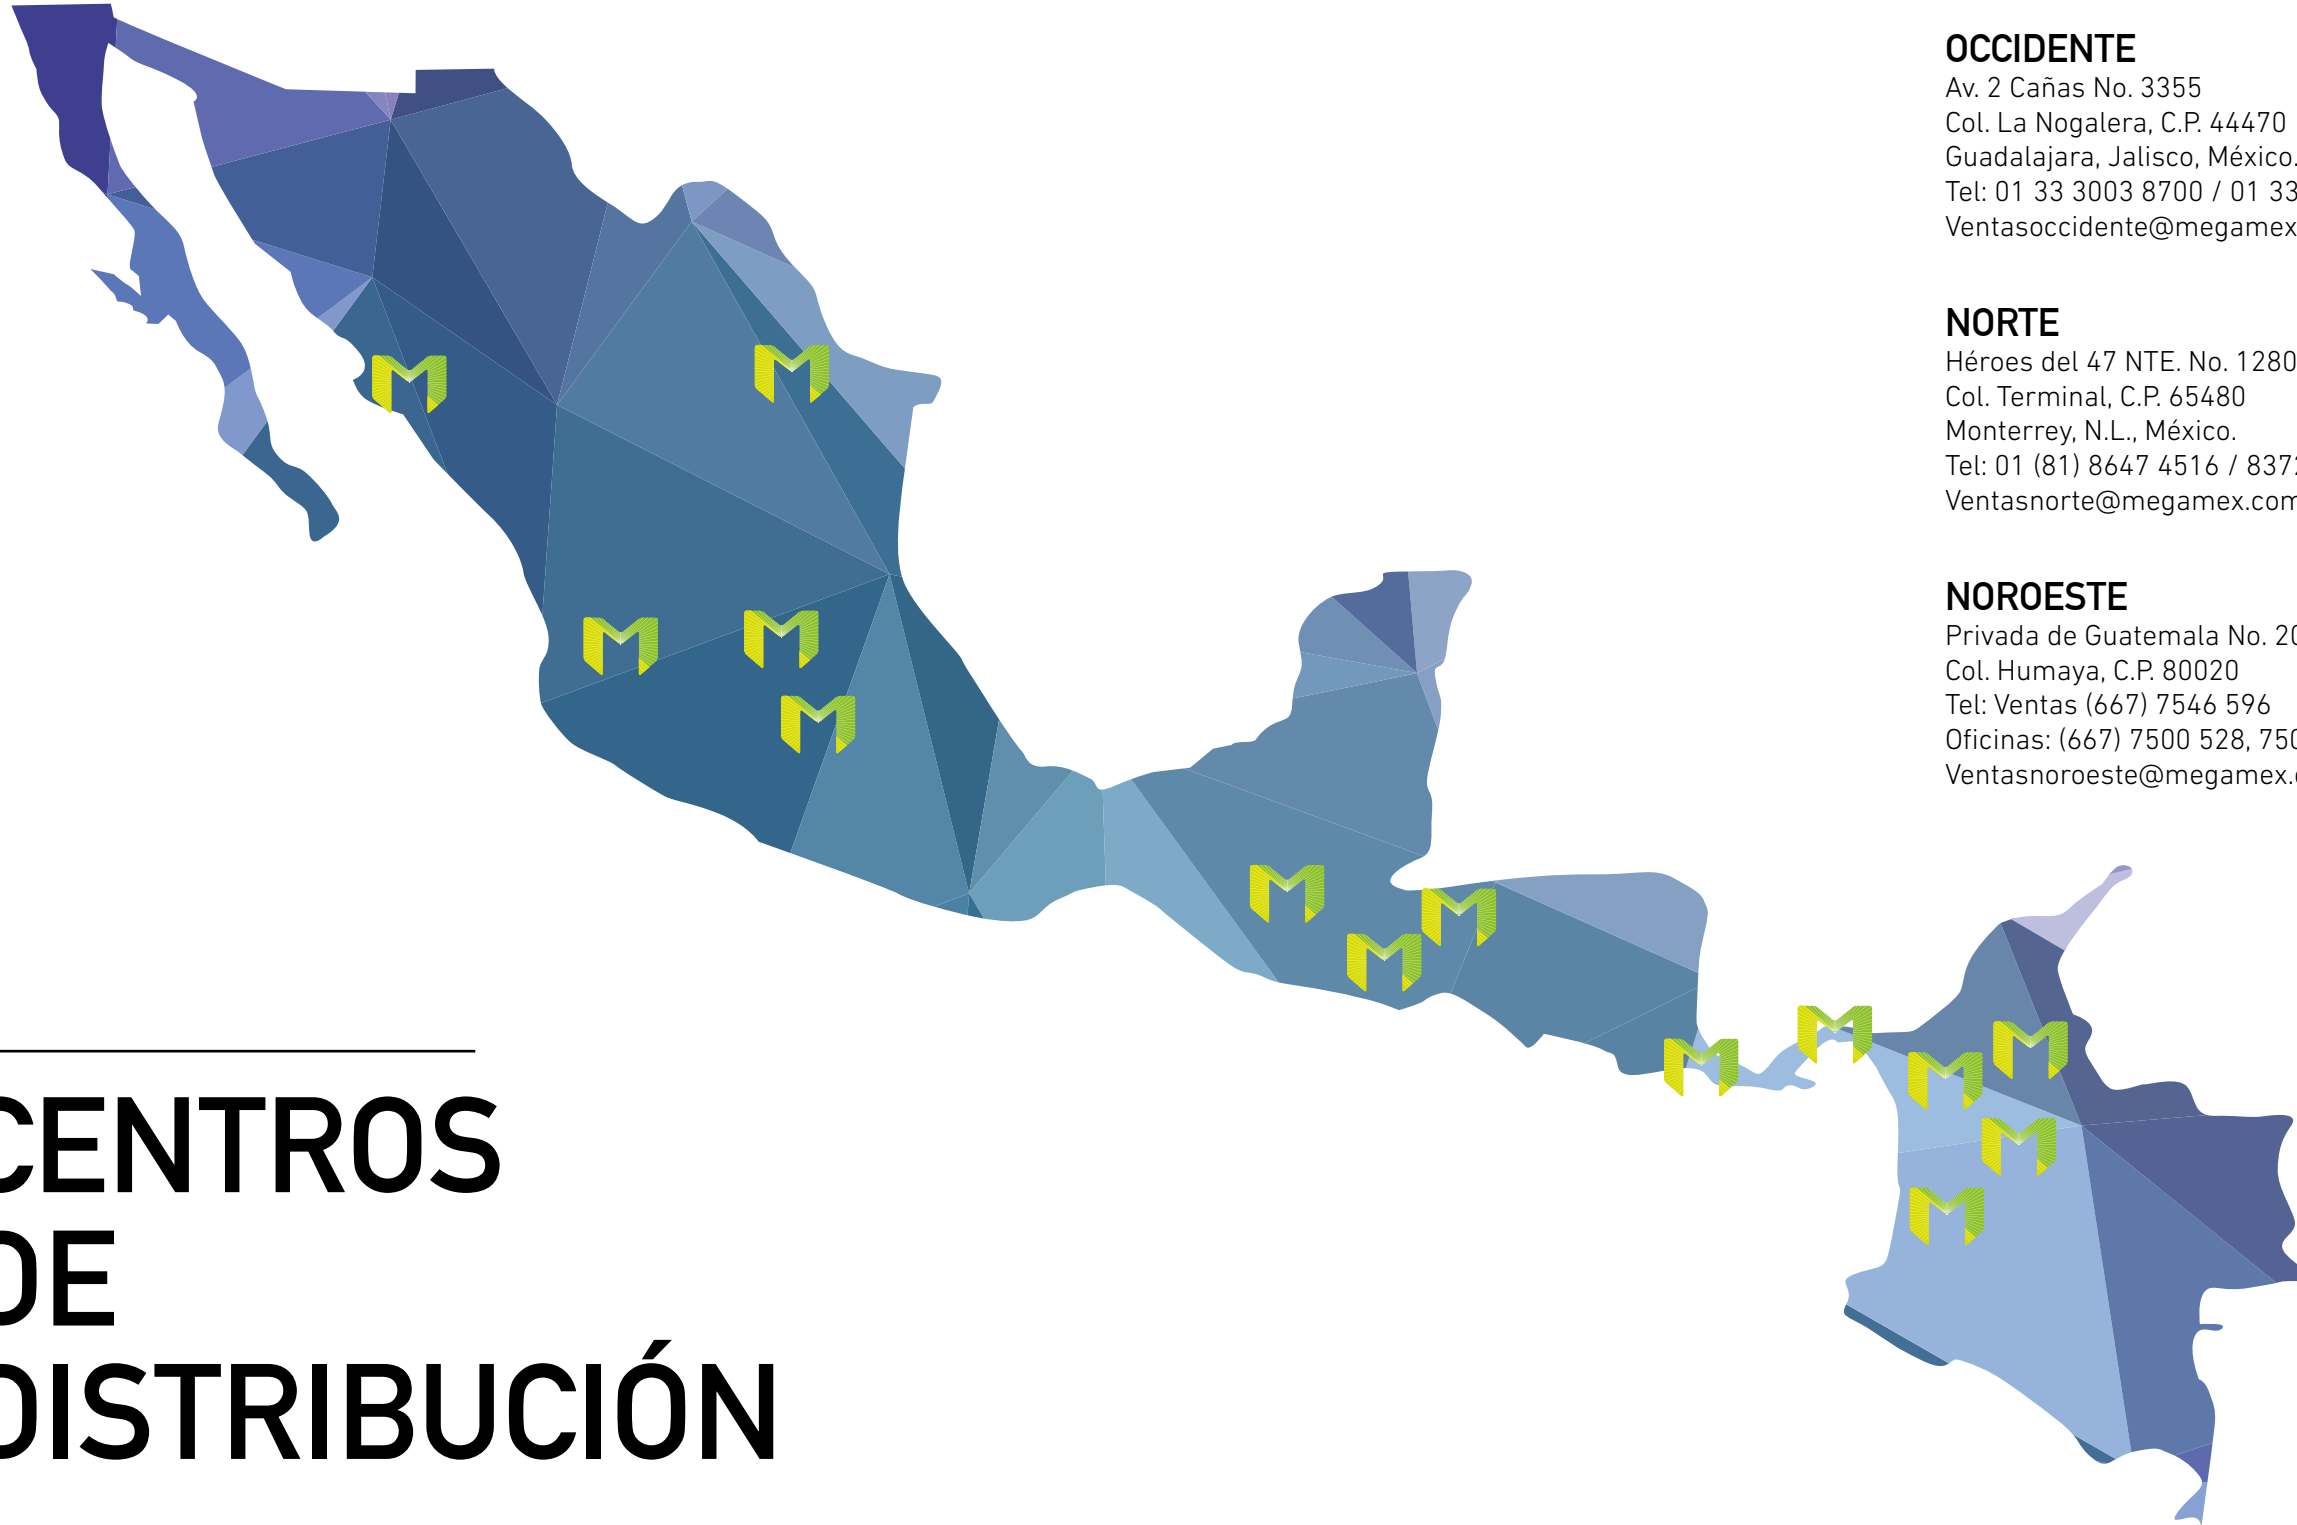

OCCIDENTE

Av. 2 Cañas No. 3355
Col. La Nogalera, C.P. 44470
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel: 01 33 3003 8700 / 01 33 3666 0007
Ventasoccidente@megamex.com.mx

NORTE

Héroes del 47 NTE. No. 1280
Col. Terminal, C.P. 65480
Monterrey, N.L., México.
Tel: 01 (81) 8647 4516 / 8372 2108
Ventasnorte@megamex.com.mx

NOROESTE

Privada de Guatemala No. 2005
Col. Humaya, C.P. 80020
Tel: Ventas (667) 7546 596
Oficinas: (667) 7500 528, 7500 665
Ventasnorooeste@megamex.com.mx

BAJIO

Bodega #15, Circuito Balvanera
Fracc. Industrial Balvanera, El Pueblito
C.P. 76900 Corregidora, Qro.
Tel: 01 (442) 1956 527 en Guadalajara
01 (442) 1955 763 y 64 en Queretaro
Ventasbajio@megamex.com.mx

CENTRO

José M. Marroquí, No. 83 Int. 201
Col. Centro, México, D.F.
Tel: 55 1054 2722 / 55 4336 7613
Oficinas: 55 1054 2721
Ventascentro@megamex.com.mx

GUATEMALA

Tel: (502) 52 03 86 96

EL SALVADOR

Tel: (503) 23 27 68 00

HONDURAS

Tel: (504) 25 52 44 59

COSTA RICA

Tel: (506) 24 94 59 80

PANAMÁ

Tel: (507) 17 03 67 82

COLOMBIA

Tel: (057) 30 06 21 39 27

atencion@megamex.com.mx